

**PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI**

**ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A  
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI GIURGENI,  
JUDEȚUL IALOMIȚA**

**- ETAPA II: ELABORARE P.U.G. ȘI R.L.U. -**



**- VOLUMUL II -  
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM**

**PROIECTANT GENERAL: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL**

**PROIECTANT DE SPECIALITATE: URBAN TEAM SRL**

**2025**

## COLECTIV DE ELABORARE:

Proiectant de specialitate: **URBAN TEAM SRL**  
Şef proiect complex: urb. Dana APOSTOL  
Şef proiect urbanism: dr. urb. Andreea NECŞULESCU

Urbanism: urb. Dana APOSTOL  
dr. urb. Andreea NECŞULESCU  
urb. Radu CĂPRARU  
urb. Raluca LEFCA  
urb. Andrei STAICU  
urb. Iulian STAN  
urb. Raluca VOICU

Suport topografic: **GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.**

Reţele tehnico - editare: ing. Mariana DOROBANŢU  
ing. Luiza MINCULESCU

Populaţie, demografie şi activităţi economice: sc. Simona ZĂRNESCU  
ec. urb. Mihai NECŞULESCU

Factori de mediu şi Condiţii geotehnice: ing. Carmen MOLDOVEANU  
dr. ing. geolog Mihai SAMOILĂ

Studiu istoric general: arh. Doina-Mihaela BUBULETE, atestat MCC

Număr contract: 2528 / 1796 / 26.10.2023  
Număr proiect: 10 / 2023

Data: **2025**



## CUPRINS

<b>I. PRESCRIPTII GENERALE</b> .....	<b>1</b>
I.1. DOMENIUL DE APLICARE .....	1
I.2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII .....	2
I.3. CONDIȚII DE APLICARE .....	2
I.4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM .....	3
I.5. CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELEI .....	3
I.6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ .....	5
I.7. ZONE PROTEJATE NATURALE ȘI ANTROPICE .....	7
I.8. PREVEDERI SPECIFICE SPAȚII VERZI .....	12
I.9. PREVEDERI SPECIFICE PARCAJE.....	14
I.10. CIRCULAȚII ȘI ACCESURI.....	18
I.11. ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC.....	21
I.12. CONDIȚII AVIZATORI .....	22
<b>II. PRESCRIPTII SPECIFICE</b> .....	<b>23</b>
II.1. ZONA DE LOCUIRE - L.....	23
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ .....	24
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR .....	25
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI .....	31
II.2. ZONA MIXTĂ - M.....	32
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. ....	33
SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.....	36
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. ....	42
II.3. ZONA de instituții publice / servicii / comerț - IS .....	43
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - IS - .....	43
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.....	45
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. ....	49
II.4. ZONa GOSPODARIE COMUNALA - G .....	50
SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. ....	51
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.....	52
SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. ....	56

II.5.	ZOna DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - A .....	57
	SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA.....	58
	SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.....	59
	SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI .....	62
II.6.	ZONA SPAȚII VERZI - V .....	63
	SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. ....	63
	SECȚIUNEA II:     CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR. ....	64
	SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. ....	67
II.7.	ZONA TRANSPORTURI - T .....	68
	SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ. ....	68
	SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR. ....	72
	SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI. ....	74
II.8.	EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN .....	75
	EX1 - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE.....	75
	EX2 - ZONE REZERVATE pentru activități forestiere .....	76
	EXT- ZONE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE .....	76
<b>III.</b>	<b>ANEXE.....</b>	<b>80</b>
III.1.	DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL .....	80
III.2.	CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA Giurgeni <sup>84</sup>	
III.3.	CONDIȚII DE PROTECȚIE A REȚELELOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SERVITUȚILE IMPUSE DE ACESTEA VECINĂȚĂȚILOR .....	88
III.4.	LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE.....	89

## LISTA DE FIGURI

Figura nr. 1: Construcții izolate.....	4
Figura nr. 2: Construcții cuplate .....	4



## I. PRESCRIPTII GENERALE

### I.1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pe întreg teritoriul administrativ al comunei Giurgeni.

1.2. Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.

1.3. La emiterea autorizației de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

- existența unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condițiilor de salubritate minime;
- existența riscului de încălcare a normelor de protecție a mediului;
- existența riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute și protejate potrivit legii;
- existența riscurilor naturale de inundații sau alunecări de teren;
- evidențierea unor riscuri naturale și/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentațiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

1.4. Lucrări ce necesită autorizație de construire:

- Pentru toate tipurile de construcții de pe teritoriul administrativ al comunei prin autorizare directă de construire/ desființare în baza prevederilor prezentului Regulament;
- Pentru zone construite protejate, zona de protecție a monumentelor istorice și zone cu patrimoniu arheologic se va solicita avizul Direcției Județene de Cultură Ialomița (DJC Ialomița);

1.5. Lucrări ce nu necesită autorizație de construire:

La construcțiile situate în afara zonelor construite protejate și zonelor de protecție a monumentelor istorice se pot executa fără autorizație de construire, următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și ale instalațiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

- reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori și terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
- reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
- reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
- zugrăveli și vopsitorii interioare;
- zugrăveli și vopsitorii interioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;



- reparații la instalațiile interioare, bransamente, și racordurile existente de orice fel aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire/ prepararea apei calde menajere precum și montarea aparatelor individuale de climatizare / contorizare a consumului de utilități;
- reparații și înlocuiri de pardoseli;
- reparații și înlocuiri la finisaje interioare / exterioare: tencuieli, placaje, altele asemenea la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces fără modificarea calității și aspectului elementelor constructive;
- lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
- lucrări de foraje și sondaje geotehnice pentru lucrări de importanță normală sau redusă.

1.6. Regulamentul Local aferent Planului Urbanistic General al Comunei GIURGENI explicitează și definește prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Partea a III-a - Propuneri pentru Dezvoltarea Urbanistică a Comunei din Volumul I - MEMORIU GENERAL, precum și în piesele desenate, din prezenta documentație.

1.7. Regulamentul Local cuprinde prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor și de realizare a construcțiilor pe întreg teritoriul comunei GIURGENI.

1.8. Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului REGULAMENT LOCAL este format din următoarele categorii de terenuri în limitele teritoriului administrativ al comunei:

- extravilanul comunei GIURGENI;
- intravilanul comunei GIURGENI;

## **1.2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII**

2.1. Regulamentul Local aferent Planului Urbanistic General al Comunei GIURGENI a fost elaborat pe baza prevederilor legilor și actelor normative cuprinse în capitolul III.2

2.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate anterior intrării sale în valabilitate.

2.3. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimare în configurația cadrului construit actual al comunei.

2.4. Documentațiile de urbanism zonale și de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul comunei Giurgeni după adoptarea Planului Urbanistic General, vor respecta structura zonelor, subzonelor și UTR-urilor propuse în acesta și vor respecta prevederile Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

## **1.3. CONDIȚII DE APLICARE**

3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local aferent, odată aprobate, devin acte de autoritate ale administrației publice locale pe baza cărora se asigură dezvoltarea urbanistică a localității, în general și în special se acordă certificate de urbanism și autorizații de construcție.



- 3.2. Normele cuprinse în această documentație devin obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe teritoriul comunei.
- 3.3. De asemenea Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local aferent, odată aprobate, capătă valoare juridică, fiind opozabile în justiție, în elucidarea unor conflicte ce pot apărea între părți (ex : administrație locală, persoane fizice sau juridice).
- 3.4. Amplasarea construcțiilor pe terenurile extravilane ale comunei Giurgeni se va face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, Legii 18/1991. Amplasarea construcțiilor pe terenurile agricole de categoria I și II de calitate, precum și pe cele cu îmbunătățiri funciare sau plantate cu vii și livezi este strict interzisă.
- 3.5. La autorizarea unei construcții în extravilan se vor avea în vedere prevederile Ordinului 34/N/M30/3422/4221 / 1995 - MLPAT, MAPN, MI, SRI pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului prin care se reglementează distanțele minime de amplasare a construcțiilor față de obiectivele cu caracter special.
- 3.6. Autorizarea construcțiilor se va face cu respectarea funcțiilor cuprinse în limita intravilanului propus prin prezentul Plan Urbanistic General.

#### **I.4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM**

- 4.1. Prin derogare se înțelege modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, aliniere, distanțe minime față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, POT, CUT și alte elemente caracteristice specifice zonelor și subzonelor funcționale.
- 4.2. Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor vor respecta prevederile legale în vigoare.
- 4.3. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se face numai în condițiile în care acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism.
- 4.4. Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință (denumite în continuare UTR), s-a făcut conform planșei de Reglementări Urbanistice - parte integrantă a prezentei documentații.

#### **I.5. CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELEI**

- 5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respecta următoarele condiții:

Condiții minime de construibilitate	Regim de construire	U/m
<b>PARCELĂRI NOI P - P+2 NIVELURI - CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM</b>		
front minim	cuplat, izolat	12 metri
suprafața minimă	cuplat, izolat	500 mp.
raport între lățimea și adâncimea parcelei	cel puțin egal	
<b>INSERȚII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P-P+2 NIVELURI - CONFORM P.U.G</b>		
front minim	cuplat, izolat	10 metri
suprafața minimă	cuplat, izolat	200 mp.
raport între lățimea și adâncimea parcelei	maxim 1/3	

#### **Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**




5.2. Parcelele cu suprafața sub dimensiunile liniare și de suprafață specificate în cadrul alineatului anterior al prezentului regulament, pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicație rutieră sunt considerate neconstruibile până la eliminarea disfuncției și conformarea parcelei la condițiile minime de construibilitate.

5.3. Parcelările rezultate din terenuri cu fostă destinație agricolă, vor respecta obligatoriu prevederile primului alineat al articolului 5.1 din prezentul regulament.


În accepțiunea prezentului regulament, regimul de construire poate fi:

- Izolat - construcții care nu sunt alipite de limita parcelei pe nici una din limitele laterale

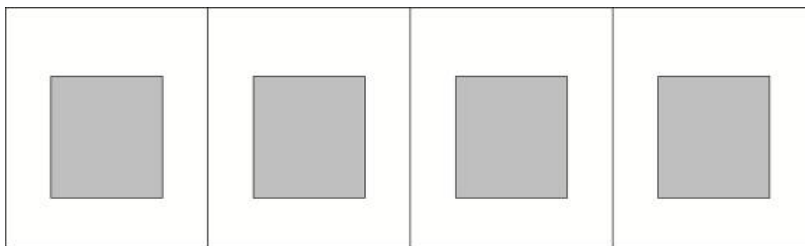

**Figura nr. 1: Construcții izolate**

- Cuplat - construcții alipite de limita parcelei (și implicit de construcția învecinată) doar pe una din limitele laterale

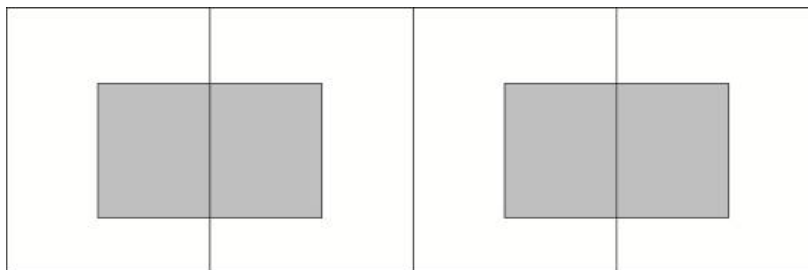

**Figura nr. 2: Construcții cuplate**

5.4. În zonele în care rețeaua de drumuri determină caracterul urbanistic al zonei se vor menține actualele parcele. Dacă este posibilă o reparcelare, în zonele de constituire a noilor limite a intravilanului, se va ține seamă de dimensionarea optimă a parcelelor pentru realizarea construcțiilor.

5.5. Reguli generale de conformare la teren:

- Parcelele cu suprafața sub 150 mp pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate.
- Regimul de aliniere a construcțiilor la rețeaua stradală, retragerile construcțiilor față de limitele laterale sau posterioare ale loturilor sau față de clădirile învecinate se vor stabili conform prescripțiilor fiecărei zone funcționale în parte.



- Este permisă divizarea unui lot în maximum 3 parcele alăturate care să îndeplinească condițiile de constructibilitate; împărțirea lotului în 4 sau mai multe parcele distincte se va face în baza unui PUZ parcelare.

#### 5.6. Regimul de înălțime:

- Pentru fiecare clădire se va respecta regimul maxim de înălțime prevăzut pentru zona funcțională respectivă. În general, se va respecta înălțimea clădirilor învecinate.

5.7. Terenurile agricole din extravilan se supun prevederilor art. 3 din Regulamentul general de urbanism (RGU), iar pentru terenurile agricole din intravilan se vor respecta reglementările din art. 4 din același act normativ.

#### 5.8. Înălțimea construcțiilor și panta terenului

- Construcțiile vor urma panta naturală a terenului iar înălțimea construcțiilor se raportează la panta naturală a terenului.
- Niciun punct al construcției nu va depăși planul paralel cu terenul care conține punctul de înălțime maximă admisă;
- Excepții de la alineatul anterior se pot admite numai în cazuri speciale: Terenuri cu pantă accentuată sau cu rupe de pantă mari la care înscrierea în teren se va studia în cadrul unui PUD ce va include studiu de volumetrie;
- În niciun caz nu se va admite depășirea înălțimii maxime reglementate la nivelul UTR/zona funcționale pe fațada orientată spre stradă;
- Pe terenurile cu panta descendentă (terenurile care au zona cea mai înaltă pe latura dinspre stradă), prin reglementarea la nivelul UTR-urilor se pot admite niveluri suplimentare în zona joasă cu condiția ca nici un punct al cornișei/streșinii să nu depășească nivelul admis la stradă al cornișei.

### **1.6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ**

6.1. Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de:

- funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;
- regimul de construire (continuu, discontinuu);
- înălțimea maximă admisă;
- sistem parcelar și mod de construire omogen;
- folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor;
- regim juridic similar al imobilelor.

Schimbarea unuia dintre acești parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone și subzone asimilate unități teritoriale de referință:



## PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI - JUDEȚUL IALOMIȚA

Zona / subzona funcțională (UTR)	POT	CUT	Rh
<b>L - Zona de locuire</b>			
L1 - Subzonă locuințe individuale și dotări complementare, în regim de construire izolat sau cuplat cu regim de înălțime P - P+1E	30%	0.60	P+1E* (7,00m la cornișă)
<b>M - Zona mixtă</b>			
M1 - Subzonă mixtă servicii, mică industrie și depozitare	50%	1.50	P + 2E** (10,00m la cornișă)
M2 - Subzonă mixtă destinată activităților de recreere, sport și agrement	20%	0.40	P + 1E (7,00m la cornișă)
M3 - Subzonă mixtă servicii, activități agro-industriale, mică producție și echipamente edilitare	25%	0.75	P + 2E** (10,00m la cornișă)
<b>IS - Zonă instituții publice / servicii / comerț</b>			
IS - Subzonă instituțiilor și serviciilor dispuse în centrul localității	30%	0.60	P+1E*** (7,00m la cornișă)
<b>G - Zonă gospodărie comunală</b>			
G1 - Subzonă cimitire	15%***	0.15****	P*** (5,00m la cornișă)
G2 - Subzonă construcții și amenajări pentru echiparea tehnico-edilitară	Conform normelor tehnice și studiilor de specialitate		
<b>A - Zonă activități productive</b>			
A1 - Subzona activităților productive agro-industriale	50%	1.50	P + 2E** (10,00 m la cornișă)
<b>T - Zonă căi de comunicație</b>			
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră	Conform norme tehnice specifice		
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară			
<b>V - Zonă spații verzi</b>			
V1 - Subzona spațiilor verzi amenajate, amenajărilor sportive și de agrement	10%*****	0.10*****	P***** (5,00m la cornișă)
* Mansardarea este permisă în volumul podului existent, fără modificarea formei și înălțimii acoperișului			
** Cu excepția instalațiilor			
***Cu excepția bisericilor / capelelor, care pot depăși regimul de înălțime reglementat			
****Doar pentru construcții			
*****În zonele cu restricții pentru construit, se vor respecta restricțiile impuse de studiile de specialitate			

## Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.

6.3. Se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu zonificarea funcțională propusă prin P.U.G.

6.4. Construcțiile sau amenajările cu destinații complementare funcțiunii dominante a zonei nu trebuie să creeze disfuncționalități, urmărindu-se să fie integrate în structura urbană stabilită prin P.U.G.

## I.7. ZONE PROTEJATE NATURALE ȘI ANTROPICE

### 7.1. MONUMENTE ISTORICE ȘI ZONELE DE PROTECȚIE

#### 7.1.1. Lista monumentelor istorice din 2015

MONUMENTE, ANSAMBLURI, SITURI DE ARHITECTURĂ					
Nr. crt.	Cod LMI 2015	Denumire	Localitate	Adresă	Datare
49	IL-I-s-B-14050	Așezare	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	„La Mozacu”	sec. IV - III a. Chr.
50	IL-I-s-A-14051	Situl arheologic medieval „Orașul de Floci” Giurgeni	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	-	
51	IL-I-m-A-14051.01	Ruinele Bisericii nr. 1	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	„La Mănăstire”	Epoca medievală
52	IL-I-m-A-14051.02	Așezare urbană	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	„La Mănăstire”	sec. XVI - XVIII
53	IL-I-m-A-14051.03	Biserica nr. 2	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	„La Mănăstire”	sec. XVI - XVIII
54	IL-I-m-A-14051.04	Edificiul cu contraforturi	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	„La Mănăstire”	sec. XVI - XVIII
222	IL-IV-m-A-14178	„Crucea Inaltă”, așezată de Matei Basarab	sat Giurgeni; comuna Giurgeni	In incinta sitului arheologic medieval „Orașul de Floci” Giurgeni	1639

7.1.2. Toate documentațiile întocmite asupra monumentelor istorice, siturilor arheologice și zonele de protecție ale acestora vor fi transmise spre avizare la Direcția Județeană pentru Cultură Ialomița.



7.1.3. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. - depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

7.1.4. Monumentele istorice, zonele protejate, zonele de protecție și construcțiile cu valoare ambientală/arhitecturală sunt identificate în cadrul Planșei 3.1. Reglementări urbanistice - Zonificarea Funcțională.

7.1.5. Arhitectura clădirilor noi / inserțiilor de arhitectură, va respecta caracterul arhitectural al frontului străzii (tipologie de fațadă, modalitate de acoperire / șarpantă, dimensiune și proporție goluri, raportul plin-gol etc.), înscriindu-se în scara definită de fondul tradițional construit existent de valoare dar și de modalitatea de amplasare a clădirilor de locuit în frontul stradal (distanța față de aliniament, orientare a fațadelor clădirii).

7.1.6. Protecția elementelor valoroase presupune instituirea și aplicarea următoarelor moduri de acțiune care sunt complementare:

- protecția țesutului urban istoric, a tramei stradale, a aliniamentelor istorice, a amplasării pe parcelă și față de vecinătăți, prin stabilirea modului de intervenție / construire viitoare în armonie cu cele existente, valoroase. Se va urmări dezvoltarea urbană astfel încât să se obțină coerența cadrului construit;
- protecția fondului construit și a amenajărilor valoroase - vor fi protejate imobilele, construcțiile și anexele lor, atât pentru valoarea lor arhitecturală intrinsecă, cât și pentru păstrarea cadrului construit al obiectivelor monumente istorice clasate;
- amenajările stradale - vor fi protejate toate elementele ce constituie cadrul antropic și natural al obiectivelor clasate ca monumente istorice și a tuturor elementelor ce constituie zona protejată. Se vor pune în valoare spațiile publice existente, se vor amenaja / se va îmbunătăți calitatea acestora prin realizarea altor amenajări peisagere (trasee pietonale, mobilier stradal, restaurarea elementelor cu valoare de monument istoric, etc;)

7.1.7. Se va asigura coerența între spațiul construit și cel liber.

În toate cazurile se va avea în vedere unitatea volumetrică a cadrului construit, coerența aliniamentelor și fronturilor continue, ridicarea calității imaginii urbane prin folosirea tehnicilor, materialelor, texturilor și culorilor tradiționale, adecvate mediului construit. Protecția spațiilor libere și plantate valoroase și introducerea/asigurarea unui procent minim de suprafețe verzi/plantate pe parcele.

7.1.8. În cazul obiectivelor aflate pe Lista Monumentelor Istorice 2015 se va ține cont de volumetriile, tipologia șarpantelor și învelitorilor, paramentele, tâmplăriile cu toate componentele lor, tehnicile și materialele tradiționale purtate de elementele valoroase care s-au păstrat, pentru a fi recondiționate/restaurate.

7.1.9. Se va acorda atenție deosebită restaurării fațadelor:



- în toate cazurile se vor realiza studii de parament pentru stabilirea materialelor și cromaticii originale sau dacă aceasta nu se mai păstrează, a unei cromatici adecvate;
- soclurile tradiționale se vor restaura, se vor elimina finisajele neadecvate de la socluri (placaje de piatră, ceramică improprie, tencuieli pe bază de ciment, tencuieli de tip mozaic, etc.);
- se vor restaura sau se vor reconstrui / reface tâmplăriile tradiționale de lemn, inclusiv porțile, în cele mai mici detalii: structură, partiția ochiurilor, profilatură, sticlă clară, cromatică (de regulă tâmplăriile sunt vopsite, în cazuri bine justificate vor fi băițuite, cu fibra la vedere), feronerie, glafuri tradiționale.

7.1.10. Se va urmări coerența fronturilor și a aliniamentelor, nu se permit accente volumetrice, gabarite și forme atipice zonei, iar în cazul reconfigurării obiectivelor la care se permite și configurarea fațadelor noi se va ține cont de:

- regimul de înălțime, ritmul, raportul și proporția golurilor, corelat cu elementele tradiționale; se vor evita pastișele;
- folosirea unor tehnici și materiale tradiționale sau compatibile cu cele tradiționale; se interzice folosirea materialelor strălucitoare (de ex. aluminiu, tablă zincată, inox, materiale cromate, etc.), texturile folosite vor fi compatibile, iar cromatica utilizată va fi adecvată zonei: culori de apă, pasteluri, se va interzice vopsirea fațadelor în diagonală, colorarea diferită a nivelurilor, culorile țipătoare, agresive, nenaturale.

## 7.2. SITURI ARHEOLOGICE ȘI ZONELE DE PROTECȚIE

Reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor și modul de construire:

7.2.1. Siturile arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național, ansamblurile urbane cu potențial arheologic și zonele cu patrimoniu arheologic reperate sunt reunite de prezentul studiu sub titulatura de Zone Protejate care cuprind Patrimoniu Arheologic (în continuare ZPCPA). Acestea se bucură de protecție în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, republicată, a O.G. 43/2000 republicată și a prezentului regulament.

7.2.2. În zonele delimitate ca ZPCPA, pentru lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicație, dotărilor tehnico-edilitare (inclusiv cele subterane), excavările, exploatarea de cariere, construcțiile de rețele edilitare magistrale, amenajările de îmbunătățiri funciare, rețelele de telecomunicații, amplasarea de antene și relee de telecomunicații, lucrările de cercetare și prospectare a terenurilor (foraje, excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice, amplasarea balastierelor sau sondelor, precum și alte lucrări ce afectează solul și subsolul, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localității și indiferent de forma de proprietate a terenului, emiterea autorizației de construire se va face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Direcției Județene pentru Cultură Ialomița.

7.2.3. Intervențiile de construire de tipul celor enumerate la Art. 7.2.2, efectuate în suprafețele de teren delimitate ca ZPCPA, vor putea demara numai după realizarea unui



diagnostic arheologic prealabil sau, după caz, în funcție de rezultatul acestuia, după descărcarea terenului de sarcină arheologică, atunci când aceasta se impune.

7.2.4. Descărcarea de sarcină arheologică presupune efectuarea unor lucrări de specialitate (săpătură arheologică preventivă), pe toată suprafața afectată de lucrările de construire și redactarea Raportului tehnic de cercetare, după caz, cu propunerea de emitere a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică (dacă nu există structuri sau elemente constructive arheologice valoroase care să necesite protecție in situ).

7.2.5. Costurile aferente săpăturilor arheologice preventive intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire conform art. 7, lit. a) din OG 43/2000 republicată.

7.2.6. Intervențiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, ori în zonele în care este susceptibilă prezența unor vestigii arheologice sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice din categoria arhitectură, considerate drept zone cu potențial arheologic reperat, definite conform art. 2, alin. 1), lit. j) din Ordonanța Guvernului 43/2000 republicată, necercetate încă printr-o săpătură arheologică, vor putea demara numai după efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv (sondaje arheologice) și emiterea avizului Direcției Județene pentru Cultură Ialomița.

7.2.7. Diagnosticul arheologic are drept scop determinarea prezenței sau absenței materialelor arheologice, a structurilor, complexelor și artefactelor din zona afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, evaluarea de teren va urmări distribuția lor spațială, caracterul și starea lor de conservare, iar concluziile acestui raport, vor fi cuprinse în proiectul investiției conform Art. 7 din Ordonanța Guvernului Nr. 43/2000 republicată.

7.2.8. Diagnosticul arheologic va avea rolul de a delimita clar, atât în teren și pe planurile topografice anexate la documentația beneficiarului, toate vestigiile aflate pe întreg perimetrul afectat de obiectivele de investiție și de a propune, prin Raportul de diagnostic arheologic, soluțiile tehnice necesare protejării acestora (cercetare arheologică, supraveghere etc.).

7.2.9. Costurile necesare lucrărilor de Diagnostic arheologic intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire/excavare.

7.2.10. Intervențiile în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de construirea de locuințe unifamiliale, anexe gospodărești, repararea căilor de comunicație, rețele tehnico-edilitare subterane, lucrările de cercetare și prospectare a terenurilor (foraje, excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice etc., vor putea demara cu condiția supravegherii arheologice pe întreaga durată a săpăturilor de orice fel și întocmirea unui raport de specialitate.

7.2.11. Supravegherea arheologică va avea rolul de a determina prezența sau absența materialelor arheologice, a structurilor, complexelor și artefactelor din zona afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va dispune sistarea temporară a lucrărilor de construire și demararea unor cercetări arheologice preventive.

7.2.12. Costurile aferente supravegherii arheologice intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de construire conform prevederilor art. 7, lit. b) din Ordonanța Guvernului Nr. 43/2000 republicată.



7.2.13. În perimetrul ZPCPA, săpăturile arheologice întreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectuează numai pe baza și în conformitate cu autorizația de cercetare emisă de Ministerul Culturii.

7.2.14. Cercetarea arheologică se realizează numai cu personal de specialitate, atestat de Ministerul Culturii și înregistrat în Registrul arheologilor din România.

7.2.15. Descoperirile arheologice întâmplătoare, ocazionate de lucrările de construire de tipul celor enumerate la Art. 7.2.2, în afara zonelor delimitate ca ZPCPA și a zonelor de protecție ale acestora, vor determina sistarea temporară a respectivelor lucrări până la finalizarea cercetărilor arheologice preventive și obținerea descărcării de sarcină arheologică a zonei.

7.2.16. Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunță, în termen de cel mult 72 de ore, primarului localității sau Direcției Județene pentru Cultură Ialomița, de către persoana descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.

7.2.17. Întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în vederea introducerii în intravilan a unor suprafețe de teren care înglobează și situri arheologice sau zone de protecție ale acestora, se va face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Direcției Județene pentru Cultură Ialomița. La emiterea acestui aviz, fundamentarea delimitării mai detaliate a siturilor arheologice sau a zonelor de protecție se va face pe baza unui diagnostic arheologic prealabil sau, după caz, a unei evaluări de teren.

7.2.18. Introducerea în intravilan a unor noi suprafețe de teren și obținerea avizului Ministerului Culturii prevăzut la punctul 12\*4 din Anexa 1 la Legea 350/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va face numai pe bază de diagnostic arheologic intruziv, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (7), lit. d) din OG Nr. 43/2000 republicată privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, informațiile referitoare la patrimoniul arheologic, vor fi preluate în documentația de urbanism (PUZ), iar Regulamentul Local de Urbanism va cuprinde reguli clare și condiții de construire prin care se vor asigura măsuri de protecție/descărcare a siturilor arheologice identificate prin diagnosticul arheologic.

7.2.19. Pentru intervențiile / investițiile realizate în zone în care este susceptibilă prezența vestigiilor arheologice, altele decât cele delimitate (văile și terasele principale ale râurilor, platouri natural fortificate, zonele unde cartografia sau toponimia istorică sugerează prezența unor vestigii, etc.), Direcția Județeană pentru Cultură Ialomița va putea solicita elaborarea unei evaluări de teren sau a unui diagnostic arheologic intruziv, ca parte a procedurii de emitere a acordului de mediu.

7.2.20. Construirea anexelor agricole din extravilan sau înființarea unor exploatații agricole care implică intervenții invazive asupra solului, în perimetrul sau în zonele de protecție ale terenurilor delimitate ca ZPCPA se vor putea realiza numai cu avizul conform al Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (15) din Ordonanța Guvernului Nr. 43/2000 republicată, chiar și în cazul în care legislația din domeniul construcțiilor nu obligă la obținerea unei autorizații de construire.

7.2.21. Interdicție temporară de construire



- I. Se interzice efectuarea de săpături la și pentru amplasarea de construcții de orice fel în perimetrul ZPCPA, în lipsa cercetării arheologice preventive, a descărcării de sarcină arheologică și a avizului Direcției Județene pentru Cultură Ialomița în conformitate cu respectarea art. 7.2.1 - 7.2.20.
- II. Până la elaborarea unor documentații de urbanism avizate și aprobate, în vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zona (subzona) respectivă și necesitatea realizării în zonă (subzonă) a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică, conservare, protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice, se interzice autorizarea directă a oricărui tip de lucrări.

#### 7.2.22. Interdicții definitive

- III. Pentru stoparea degradărilor se interzic excavațiile, nivelările, terasările și lucrările de agricole de orice fel în arealul delimitat al movilelor funerare clasate ca monument istoric.
- IV. În perimetrul ZPCPA se interzic arăturile mai adânci de 30 cm sau scarificările.

### I.8. PREVEDERI SPECIFICE SPAȚII VERZI

8.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă spații verzi
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primării	minimum 15% din suprafața terenului.
1.1.11. - Sedii de partid - sediul central 1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc. 1.1.13. - Sedii de birouri	minimum 10% din suprafața totală a terenului
1.2. - Construcții financiar-bancare 1.2.2. - Sedii de bănci - sediul central, filiale 1.2.3. - Sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori și mărfuri	minimum 10% din suprafața totală a terenului
1.3. - Construcții comerciale 1.3.1. - Comerț nealimentar 1.3.2. - Magazin general 1.3.3. - Supermagazin (supermarket) 1.3.4. - Piața agroalimentară 1.3.5. - Comerț alimentar 1.3.6. - Alimentație publică 1.3.7. - Servicii 1.3.8. - Autoservice	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol 12greement12 și de 12greement, în exteriorul clădirii sau în curți interioare - 2-5% din suprafața totală a terenului.
1.4. - Construcții de cult 1.4.1. - Lăcașe de cult	dimensionate în funcție de amplasarea în localitate și de

#### Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița



Tipul dotării	Normă spații verzi
1.4.2. - Mânăstiri 1.4.3. - Schituri 1.4.4. - Cimitire	condițiile impuse prin regulamentul local de urbanism.
1.5.3. - Biblioteci 1.5.4. - Cluburi 1.5.5. - Săli de reuniune 1.5.6. - Cazinouri 1.5.7. - Case de cultura 1.5.8. - Centre și complexe culturale 1.5.9. - Cinematografe 1.5.10. - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși 1.5.11. - Săli polivalente 1.5.12. - Circ	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, spații de joc și de odihnă, în funcție de capacitatea construcției - 10-20% din suprafața totală a terenului
1.7. - Construcții de sănătate	
1.7.1. - Spital clinic universitar 1.7.2. - Spital general (județean, orașenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 1.7.3. - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioși, oncologie, urgență, reumatologie, clinici particulare) 1.7.4. - Asistență de specialitate (boli cronice, handicapați, recuperare funcționale, centre psihiatrice) 1.7.5. - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultații/zi] 1.7.6. - Dispensar urban (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.7. - Dispensar rural (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.8. - Alte unități (centre de recoltare sânge, medicina preventivă, stații de salvare, farmacii)	vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, după cum urmează : - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecție ; - parc organizat cu o suprafața de 10-15 mp/bolnav
1.7.9. - Creșe și creșe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., n grupe) 1.7.10. - Leagăn de copii	vor fi prevăzute spații verzi și plantate de 10-15 mp/copil.
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	
1.8.1. - Complexuri sportive 1.8.3. - Săli de antrenament pentru diferite sporturi Amplasament : în zone verzi, nepoluate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă 1.8.4. - Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente) 1.8.2. - Stadioane 1.8.5. - Patinoare artificiale Amplasament : de preferință în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agrement 1.8.6. - Poligoane pentru tir	Vor fi prevăzute spații verzi și plantate, minimum 30% din suprafața totală a terenului.

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița****REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM**

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



Tipul dotării	Normă spații verzi
1.8.7. - Popicării Amplasament : în zone nepoluante, bogat plantate, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă.	
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scuaruri	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *_***** 1.10.2. - Hotel-apartament *_***** 1.10.3. - Motel *_** 1.10.4. - Vile **_***** 1.10.5. - Bungalouri *_*** 1.10.6. - Cabane categoria *_*** 1.10.7. - Campinguri *_**** 1.10.8. - Sate de vacanță **_***	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de destinație și de gradul de confort, dar nu mai puțin de 25% din suprafața totală a terenului.
1.11. - Construcții de locuințe	vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor
1.12.- Construcții industriale	vor fi prevăzute spații verzi și aliniamente cu rol de protecție, în funcție de categoria acestora, dar nu mai puțin de 20% din suprafața totală a terenului

8.2. Consiliul Local al comunei Giurgeni va asigura amenajarea de spații verzi bine întreținute pe locurile neocupate cu clădiri sau reținute în vederea realizării unor viitoare investiții.

8.3. De asemenea, se va solicita în proiectul depus pentru obținerea autorizației de construire, menționarea felului în care vor fi tratate spațiile rămase libere, în special cele care sunt vizibile dinspre drumurile publice.

## 1.9. PREVEDERI SPECIFICE PARCAJE

9.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă locuri parcare
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primării	a) câte un loc de parcare pentru 10-40 salariați; b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează: - un spor de 10% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; - un spor de 30% pentru construcțiile cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10;

### Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița



PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI - JUDEȚUL IALOMIȚA

Tipul dotării	Normă locuri parcare
	- atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spații destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
1.1.11. - Sedii de partid - sediul central 1.1.12. - Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri etc. 1.1.13. - Sedii de birouri	câte un loc de parcare pentru 10-30 salariați plus un spor de 20% pentru invitați
1.2. - Construcții financiar-bancare 1.2.2. - Sedii de bănci - sediul central, filiale 1.2.3. - Sedii de societăți de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori și mărfuri	- Pentru toate categoriile de construcții financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50% pentru clienți. - În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public
1.3. - Construcții comerciale 1.3.1. - Comerț nealimentar 1.3.2. - Magazin general 1.3.3. - Supermagazin (supermarket) 1.3.4. - Piața agroalimentară 1.3.5. - Comerț alimentar 1.3.6. - Alimentație publică 1.3.7. - Servicii 1.3.8. - Autoservice	. - Pentru construcțiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează: ●● un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp; ●● un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp; ●● un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; ●● un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp. - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5-10 locuri la masă. - La acestea se vor adăuga spațiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.
1.4. - Construcții de cult 1.4.1. - Lăcașe de cult 1.4.2. - Mănăstiri 1.4.3. - Schituri 1.4.4. - Cimitire	numărul spațiilor de parcare va fi stabilit în funcție de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare
1.5. - Construcții de cultura	
1.5.1. - Expoziții 1.5.2. - Muze	câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;
1.5.3. - Biblioteci 1.5.4. - Cluburi 1.5.5. - Săli de reuniune 1.5.6. - Cazinouri 1.5.7. - Case de cultură 1.5.8. - Centre și complexe culturale 1.5.9. - Cinematografe 1.5.10. - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși 1.5.11. - Săli polivalente 1.5.12. - Circ	un loc la 10-20 de locuri în sală.

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI - JUDEȚUL IALOMIȚA

Tipul dotării	Normă locuri parcare
1.6. - Construcții de învățământ 1.6.1. - Învățământ preșcolar (grădinițe) 1.6.2. - Școli primare 1.6.3. - Școli gimnaziale 1.6.4. - Licee 1.6.5. - Școli postliceale 1.6.6. - Școli profesionale 1.6.7. - Învățământ superior	3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice Pentru învățământul universitar, se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare. - Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare
1.7. - Construcții de sănătate	
1.7.1. - Spital clinic universitar 1.7.2. - Spital general (județean, orașenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 1.7.3. - Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioși, oncologie, urgență, reumatologie, clinici particulare) 1.7.4. - Asistență de specialitate (boli cronice, handicapați, recuperări funcționale, centre psihiatrice) 1.7.5. - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultații/zi] 1.7.6. - Dispensar urban (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie) 1.7.7. - Dispensar rural (cu 2-4 circumscripții independente sau cuplate cu staționar, casa de nașteri, farmacie)	câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%; - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public
1.7.8. - Alte unități (centre de recoltare sânge, medicina preventivă, stații de salvare, farmacii) 1.7.9. - Creșe și creșe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., n grupe) 1.7.10. - Leagăn de copii	câte un loc de parcare la 10 persoane angajate. - Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	
1.8.1. - Complexuri sportive 1.8.3. - Săli de antrenament pentru diferite sporturi Amplasament: în zone verzi, nepoluante, și pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă 1.8.4. - Săli de competiții sportive (specializate sau polivalente)	un loc de parcare la 5-20 de locuri se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
1.8.2. - Stadioane 1.8.5. - Patinoare artificiale Amplasament: de preferință în zonele rezidențiale sau în vecinătatea complexurilor sportive și de agrement 1.8.6. - Poligoane pentru tir 1.8.7. - Popicării Amplasament: în zone nepoluante, bogat plantate, și pe cât posibil	un loc de parcare la 30 de persoane se va adăuga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI - JUDEȚUL IALOMIȚA

Tipul dotării	Normă locuri parcare
în vecinătatea unor cursuri sau oglinzi de apă.	
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scururi	câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane. Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3-10 membri ai clubului.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *_***** 1.10.2. - Hotel-apartament *_***** 1.10.3. - Motel *_** 1.10.4. - Vile **_***** 1.10.5. - Bungalouri *_*** 1.10.6. - Cabane categoria *_*** 1.10.7. - Campinguri *_**** 1.10.8. - Sate de vacanță **_***	1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare
1.11. - Construcții de locuințe	câte un loc de parcare la 1-5 locuințe unifamiliale cu lot propriu; câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun; câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuințele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100%.
1.12.- Construcții industriale	activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după cum urmează:

Structură primire turistică	Nr. minim locuri de parcare
Hotel de 5/ 4/ 3/ 2 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul camerelor <sup>1</sup>

<sup>1</sup> În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a .M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

**REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM**

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



Structură primire turistică	Nr. minim locuri de parcare
Hoteluri - apartament de 5/ 4/ 3/ 2 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul camerelor <sup>2</sup>
Moteluri de 3/ 2 /1 stele	Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un număr minim de 100% din numărul camerelor
Hosteluri	Parcare pentru biciclete
Cabane turistice	Parcaj la unitățile cu acces auto
Vilele/ Bungalourile	Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor de cazare
Pensiuni turistice și agroturistice	Parcare proprie

Pentru construcțiile de turism se aplică norma de parcare care prevede un număr mai mare de locuri de parcare.

9.2. Toate parcările sau garajele aferente clădirilor, precum și manevrele autovehiculelor, în orice zonă funcțională vor fi asigurate pe incinta beneficiarilor acestora. Se va evita amplasarea parcărilor aferente unei funcțiuni pe domeniul public.

## I.10. CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

10.1. Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții următoarele cerințe minimale:

Tipul dotării	Normă amplasament
1.1 Construcții administrative	
1.1.8. - Sedii de prefectură 1.1.9. - Sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1.1.10. - Sedii de primărie	- accesuri carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz; - accesuri carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează: ●● accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; ●● accesurile carosabile pentru personal și cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; ●● aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
1.2. - Construcții financiar-bancare	- Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accesuri carosabile directe din străzi de categoria I și a II-a, după caz. - Se vor asigura accesuri carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
1.3. - Construcții comerciale	- Pentru construcțiile comerciale se vor asigura accesuri carosabile separate pentru consumatori, personal și aprovizionare.

<sup>2</sup> În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior intrării în vigoare a .M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50%



Tipul dotării	Normă amplasament
	<ul style="list-style-type: none"><li>- În funcție de destinația și capacitatea construcției vor fi prevăzute:</li><li>- alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului;</li><li>- platforme de depozitare și accese mașini și utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.</li></ul>
1.5. - Construcții de cultură	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru toate categoriile de construcții de cultură se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare.</li><li>- În funcție de destinația construcției sau a amenajării vor fi prevăzute:<ul style="list-style-type: none"><li>- alei carosabile în interiorul amplasamentului și parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;</li><li>- parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a.</li></ul></li></ul>
1.6. - Construcții de învățământ	<p>Pentru toate categoriile de construcții de învățământ se vor asigura accese carosabile de legătura cu rețeaua de circulație majoră și cu mijloacele de transport în comun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgență (cutremure, inundații, incendii).</li></ul>
1.7. - Construcții de sănătate	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru toate categoriile de construcții de sănătate se va asigura legătura cu rețeaua de circulație majoră prin două accese carosabile separate.</li><li>- Accesurile carosabile ce vor face legătura cu rețeaua de circulație majoră de categoria I și a II-a vor fi realizate prin:<ul style="list-style-type: none"><li>●● străzi de categoria a IV-a de deservire locală;</li><li>●● străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor și al persoanelor acționând în domeniul sănătății, salubrității și P.S.I.</li></ul></li><li>- Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează:<ul style="list-style-type: none"><li>●● cu o bandă de circulație de 3,5 m lățime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;</li><li>●● cu două benzi de circulație de 7 m lățime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.</li></ul></li><li>- Accesul carosabil rezervat salvării sau intervențiilor de urgență nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal și pacienți.</li></ul>
1.8. - Construcții și amenajări sportive.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi și personalul tehnic de întreținere.</li><li>- În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:<ul style="list-style-type: none"><li>●● circulația carosabilă separată de cea pietonală;</li></ul></li></ul>

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița****REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM**

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI - JUDEȚUL IALOMIȚA

Tipul dotării	Normă amplasament
	<ul style="list-style-type: none"><li>●● alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcție de capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puțin de 7 m lățime;</li><li>●● alei carosabile de circulație curentă de minimum 3,5 m lățime;</li><li>●● alei carosabile de serviciu și întreținere de minimum 6 m lățime.</li></ul>
1.9. - Construcții de agrement 1.9.1. - Locuri de joacă pentru copii 1.9.2. - Parcuri 1.9.3. - Scuaruri	Pentru toate categoriile de construcții și amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu și de întreținere.
1.10. - Construcții de turism 1.10.1. - Hotel *_***** 1.10.2. - Hotel-apartament *-***** 1.10.3. - Motel *_** 1.10.4. - Vile **-*****	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accesuri carosabile separate pentru utilizatori, personal și acces tehnic de întreținere.</li><li>- Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lățime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere.</li><li>- Numărul accesurilor și conformarea lor se vor face în funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic.</li></ul>
1.11. - Construcții de locuințe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru locuințe unifamiliale cu acces și lot propriu se vor asigura:<ul style="list-style-type: none"><li>●● accesuri carosabile pentru locatari;</li><li>●● acces carosabil pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;</li><li>●● alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lățime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depășire și suprafețe pentru manevre de întoarcere;</li><li>●● în cazul unei parcelări pe doua rânduri, accesurile la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):<ul style="list-style-type: none"><li>- cele cu o lungime de 30 m - o singura bandă de 3,5 m lățime;</li><li>- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură și supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.</li></ul></li></ul></li><li>- Pentru locuințe semicolective cu acces propriu și lot folosit în comun se vor asigura:<ul style="list-style-type: none"><li>●● accesuri carosabile pentru locatari;</li><li>●● accesuri de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;</li><li>●● în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesurile la parcelele din spate se vor realiza prin alei de deservire locală (fundături):</li></ul></li></ul>

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



Tipul dotării	Normă amplasament
	<ul style="list-style-type: none"><li>- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură banda de 3,5 m lățime;</li><li>- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puțin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.</li> <li>- Locuințele colective cu acces și lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:<ul style="list-style-type: none"><li>●● accesuri carosabile pentru locatari;</li><li>●● acces de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;</li><li>●● accesuri la parcaje și garaje.</li></ul></li></ul>

10.2. Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

10.3. În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

10.4. Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

#### I.11. ZONE CU RISC NATURAL ȘI ANTROPIC

11.1. Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

11.2. Pentru zonele afectate de inundabilitate, precum și pe cursurile de apă, lacuri existente în teritoriul administrativ al comunei Giurgeni, se vor respecta zonele de protecție conform legislației în vigoare:

##### 1) LĂȚIMEA ZONEI DE PROTECȚIE ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ:

Lățimea cursului de apă (m)	<10	10-50	51<
Lățimea zonei de protecție (m)	5	15	20
Cursuri de apă regularizate (m)	2	3	5
Cursuri de apă îndiguite	Toata lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m		

##### 2) LĂȚIMEA ZONEI DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE:

- indiferent de suprafață, 5 m la care se adaugă zona de protecție stabilită conform Legii 310 din 28.06.2004

##### 3) LĂȚIMEA ZONEI DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR DE ACUMULARE:

- la Nivelul Natural de Retenție și cota coronamentului;

##### 4) LĂȚIMEA ZONEI DE PROTECȚIE DE-A LUNGUL DIGURILOR:

#### Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

##### REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- 4 metri spre interiorul incintei;
- 5) LĂȚIMEA ZONEI DE PROTECȚIE DE-A LUNGUL CANALELOR DE DERIVAȚIE DE DEBITE:
  - 3 metri;
- 6) BARAJE ȘI LUCRĂRI-ANEXE LA BARAJE:
  - Lățimea zonei de protecție (m)
  - baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale  
20 m în jurul acestora
  - instalații de determinare automată a calității apei, construcții și instalații hidrometrice  
2 m în jurul acestora
  - borne de microtriangulație, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor  
1 m în jurul acestora

**Se vor decolmata cursurile de apă din zonă. Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient.**

11.3. Pentru zonele cu potențial mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea construcțiilor se vor avea în vedere următoarele condiționări:

- Amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilității versantului la încărcările suplimentare create de construcții;
- Se vor proiecta construcții ușoare;
- Nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, taluze verticale, umpluturi etc);
- Se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;
- Se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură;
- Se vor dirija apele din precipitații prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să nu producă eroziuni;
- Se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a se executa.
- Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se va avea în vedere împădurirea lor.

## I.12. CONDIȚII AVIZATORI

Capitolul va cuprinde condiționările impuse de către avizatori, dacă este cazul, odată cu începerea etapei de avizare.



## II. PRESCRIPTII SPECIFICE

### II.1. ZONA DE LOCUIRE - L

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

#### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit grupează majoritatea țesutului din intravilanul localității. Acesta se caracterizează prin zone omogen rezidențiale mixate cu mică producție agricolă de subsistență, respectiv cu activități comerciale, servicii, mică producție manufacturieră în special în zonele cu accesibilitate sporită.

Parcelarul este de regulă rezultatul evoluției localității în timp, tributar modului de dispunere specific locuințelor în zona de câmpie din Bărăgan.

Regimul de construire este discontinuu, retras de la aliniament format din construcții de înălțime mică (de regulă parter), mod de terminare al volumelor în șarpantă;

Prevederile regulamentului susțin evoluția ipotetică a localității prin:

- menținerea zonelor bine constituie în cazul intervențiilor punctuale;
- reconstrucția zonelor insalubre prin operațiuni de comasare și reparcelare;
- extinderea pe terenuri neconstruite, intravilane, de noi locuințe individuale pe baza unor operațiuni de reparcelare.

Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, necesitățile funcționale și spațial configurative majore ale localității, iar pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde ridicate, valorificarea terenului intravilan, a fondului construit viabil și a zonelor protejate, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală, protecție față de poluare și riscuri tehnologice.

Pentru comuna GIURGENI, zona de locuit este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

#### **Subzonele funcționale ale zonei de locuire**

L1 - Subzonă locuințe individuale și dotări complementare, în regim de construire izolat sau cuplat cu regim de înălțime P - P+1E

#### **Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



## **SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ**

### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

#### **L1**

- Locuințe individuale în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat) care pot include spații pentru profesii liberale;
- Funcțiuni complementare aferente funcțiunii principale: mici structuri de vânzare (comerț alimentar și nealimentar), alimentație publică de mici dimensiuni (cofetărie, cafenea, bar), cabinete și birouri pentru profesii liberale, unități educaționale (grădiniță, centru afterschool), unități de sănătate și asistență socială, mici activități manufacturiere nepoluante, servicii cu acces public de mici dimensiuni;
- Anexe gospodărești;
- Căi de acces, parcaje;
- Spații plantate;
- Locuri de joacă pentru copii;

### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

#### **L1**

- Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția respectării indicatorilor urbanistici maximali impuși prin prezentul regulament și intervenția să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;
- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective;
- Funcțiunile publice, precum și micile activități manufacturiere sunt admise cu condiția să nu genereze transporturi grele, să își asigure necesarul de locuri de parcare în cadrul propriei incinte, să nu fie poluante și să nu distoneze cu caracterul zonei;
- Funcțiunile complementare zonei de locuit vor avea o suprafață desfășurată de maxim 100 mp, excepție fac unitățile educaționale și cele de sănătate și asistență socială.
- Locuințele situate în zona de protecție a cimitirelor sunt admise cu condiția obținerii avizului Direcției de Sănătate Publică, în cazul în care acestea nu sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității.
- Anexele gospodărești vor respecta normele sanitare în vigoare (OMS 119/2014).



### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L1 - se interzic următoarele utilizări:

- Funcțiuni comerciale și servicii profesionale care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;
- Realizarea unor false mansarde;
- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor;
- Depozitare en-gros, depozitări de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
- Depozitarea și / sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- Activități de creștere comercială a animalelor;
- Stații de betoane;
- Autobaze;
- Stații de întreținere auto, inclusiv spălătorii auto;
- Spălătorii chimice;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

### **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR**

#### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

L1 - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

Regimul de construire	Dimensiune minimă	
	Suprafață (mp)	Front la stradă (m)
Cuplat	200	12
Izolată	500	12 (15 recomandat)

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia.
- Se păstrează caracteristicile țesutului constituit existent, cu condiția respectării condițiilor de construibilitate ale parcelelor;



- În cazul parcelelor existente ce nu îndeplinesc condițiile de construibilitate mai sus expuse, se va elabora PUD prin care va fi evidențiată modalitatea de conformare la prevederile prezentului regulament din punct de vedere al utilizării funcționale, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor și satisfacerea exigențelor sanitare și de siguranță în exploatare conform legislației în vigoare.
- se impune conformarea viitoarelor lotizări cu o deschidere minimă a parcelei de 15m;

## ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

L1- clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii;

- retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare
- distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- în cazul parcelărilor noi distanța minimă față de aliniament va fi de minim 5,0 m.
- distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.
- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel;

## ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1

- Se va menține situația actuală dominantă a regimului de construire discontinuu;
- În cazul fronturilor discontinue, în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri;
- În cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase față de limitele parcelelor, se va dispune izolat și se va retrage față de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu



mai puțin de 3,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane pe cel puțin una din laturi, sau 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de vedere și/sau balcoane;

- Se impune retragerea cu minim 3 m, față de cel puțin una dintre limitele laterale ale parcelei pentru a permite accesul facil al echipajelor de intervenție în caz de urgență;
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau față de o clădire de cult; în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri;
- Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,0 metri;
- Se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;
- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat;
- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate; în cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.

## ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

### L1

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate;
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. Distanța se poate reduce cu condiția întocmirii unui studiu de însorire care să demonstreze îndeplinirea condițiilor de la aliniatul anterior;
- Distanța se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 3,0m, dacă pe fațadele opuse nu sunt accesuri în clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- Se va asigura distanța necesară intervențiilor în caz de incendiu (minim 3,0m).



## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

### L1

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări), cu o lățime minimă de 4,00m;
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor în vigoare;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

### L1

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Regimul de înălțime va respecta caracterul zonei.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
L1 - Subzonă locuințe individuale și dotări complementare, în regim de construire izolat sau cuplat cu regim de înălțime P - P+1E	P+1E* (7,00m la cornișă)

\* Mansardarea este permisă în volumul existent, fără modificarea formei și înălțimii acoperișului.

- Se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu respectarea indicatorilor din prezentul regulament;



## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

### L1

#### Condiții generale:

- Clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje. Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative abundente;
- Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;
- Se acceptă soluții constructive moderne care să se încadreze în specificul zonei și să nu altereze imaginea urbană. Finisajul exterior trebuie să fie reprezentat de una din următoarele soluții: vopsitorii pentru exterior în culori estompate și nu stridente. Mai mult decât atât, nu se vor folosi materiale lucioase.
- Soclul poate fi realizat și din beton amplasat în axul pereților exteriori, iar finisajul poate fi reprezentat fie de vopsitorii sau tencuieli în culori terne și chiar din beton aparent.
- Pentru toate tipurile de tâmplării se interzic formele ne-specifice: curbe, triunghiulare, romboidale, trapezoidale.
- Geamul folosit va fi transparent. Nu se vor folosi sub nicio formă geamuri bombate, reflectorizante sau oglindă. Compunerea golurilor pe fațade va respecta, pe cât posibil, raportul plin-gol al construcțiilor învecinate. Tâmplăria se va monta spre exteriorul peretelui.
- Tâmplăria exterioară și elementele de umbrire sau alte elemente decorative se pot vopsi în diferite nuanțe opace, nesaturate, cu pigmenți naturali, care nu modifică aspectul lemnului și nu dau senzația de ud sau lucios. Pentru feroneria aparentă se vor alege modele simple în cazul în care nu se folosesc feronerie realizate artizanal. Culorile vor fi estompate (gri-metalic, bronz-mat, titan-mat). Se interzic feroneriele albe și cele strălucitoare.

#### Acoperișuri și învelitori:

- Se interzice realizarea unor mansarde false;
- Acoperișul va avea o formă simplă în concordanță cu tradiția locală având pante simetrice, în două sau patru ape, cu un unghi de 30 grade. Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame suprapuse;
- Învelitoarea se va conforma și ea tradiției locale, fiind alcătuită din materialele tradiționale (ceramică, țiglă, șindrilă, tablă de zinc sau din metal cu aspect mat);
- Învelitorile din țiglă ceramică vor avea culori naturale (roșu, brun roșcat, brun, negru-brun);
- Jgheburile și burlanele din tablă vopsită vor avea culori mate și închise;
- Se interzice folosirea azbocimentului, cartonului bitumat, materialelor plastice și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.



## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

### L1

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

## ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

### L1

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap. I.8.
- Curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantații decorative;
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 25% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Aleile și platformele din incinte trebuie să fie reprezentate de suprafețe permeabile. Se acceptă și alei placate cu dale de piatră sau prefabricate (de forme regulate sau neregulate) montate pe pat de nisip. Aleile carosabile din incinte vor fi tratate precum drumurile pietruite, fără borduri, interzicându-se suprafețele mari impermeabile de tip beton sau asfalt;



- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

### L1

- Împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri și pot fi opace sau transparente. Acestea pot fi realizate din lemn, zidărie sau îmbinarea dintre un socul opac din zidărie de 0,60 m înălțime și o parte transparentă din lemn sau fier forjat.
- Împrejmuirile laterale vor avea înălțimea de maximum 2,20 metri și pot fi opace (lemn) sau transparente (plasă de sârmă).
- Instituțiile și serviciile publice care prin natura activității lor permit lipsa unei împrejmuiri pot fi lipsite de gard, putând fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca spații publice.

## SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
L1 - Subzonă locuințe individuale și dotări complementare, în regim de construire izolat sau cuplat cu regim de înălțime P - P+1E	P+1E* (7,00m la cornișă)	30%	0.60

\* Mansardarea este permisă în volumul podului existent, fără modificarea formei și înălțimii acoperișului

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



## II.2. ZONA MIXTĂ - M

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

### **GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI**

Zona mixtă cuprinde funcțiuni de interes general și public, diverse categorii de activități comerciale, servicii și de mică producție, în enclave izolate la nivelul trupurilor de intravilan și în zonele de regenerare sau restructurare.

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, restaurante, recreere), mici activități productive manufacturiere și echipamente tehnico-edilitare.

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând în mod continuu nuclee comerciale și de servicii în arealele centrale ale trupurilor de intravilan.

Zona mixtă este de formă areală (centre de cartier, platforme industriale în conversie ca zone mixte, noi grupări funcționale, etc.).

Strategia generală propusă prin P.U.G. și R.L.U. aferent urmărește:

- Conturarea zonei mixte ca o zonă de dezvoltare direcționată a localității sub formă de centre de cartier, valorificând mai bine în acest scop infrastructura și creând un potențial de dezvoltare pentru localitate;
- Înlocuirea zonelor cu incompatibilități funcționale și transformarea lor în zone funcționale mixte, dinamice și capabile să asigure rapid conversia către o zonă bine organizată, atât funcțional, cât și morfo-structural;

Pentru comuna GIURGENI, zona mixtă este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

<b>Subzonele funcționale ale zonei mixte</b>
M1 - Subzonă mixtă servicii, mică industrie și depozitare
M2 - Subzonă mixtă destinată activităților de recreere, sport și agrement
M3 - Subzonă mixtă servicii, activități agro-industriale, mică producție și echipamente edilitare

### **Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**



## **SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.**

### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.**

**M1** - sunt admise următoarele utilizări:

- Sedii ale unor firme și clădiri de birouri ale entităților economice care își desfășoară activitatea în zonă;
- Săli de evenimente
- Depozitare mic-gros;
- Depozite en-gros;
- Show-room pentru diferite produse de larg consum;
- Hipermarket-uri/ supermarketuri;
- Activități industriale și productive nepoluante;
- Comerț de gros;
- Spații pentru alimentație publică;
- Conversii funcționale către alte funcțiuni corespunzătoare noilor caracteristici de zonă mixtă;
- Activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;
- Servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare;
- Spălătorii auto și stații de întreținere auto;
- Activitățile nepoluante;
- Spații verzi amenajate;
- Accese pietonale și carosabile;
- Parcaje la sol și multietajate;
- Rețele tehnico-edilitare.

**M2** - sunt admise următoarele utilizări:

- Funcțiuni compatibile caracterului de loisir al zonei dispuse în centrul localității;
- Spații verzi amenajate;
- Amenajări sportive și locuri de joacă;
- Mici dotări comerciale și de servicii;
- Accese pietonale și carosabile;



- Rețele tehnico-edilitare.

**M3** - sunt admise următoarele utilizări:

- Activități productive agro-industriale nepoluante desfășurate sau nu în construcții agro-industriale;
- Activități industriale productive nepoluante desfășurate în construcții industriale și servicii asociate;
- Distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;
- Echipamente tehnico-edilitare;
- Spații verzi amenajate
- Parcaje la sol și multietajate;

## **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.**

**M1 + M2 + M3** - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

- Pentru edificarea noilor dotări de interes public este obligatorie realizarea documentațiilor PUD în vederea detalierii retragerilor necesare conform normelor specifice în vigoare și a normativelor tehnice și pentru stabilirea acceselor, circulațiilor și parcajelor în zonă;
- Pentru edificarea noilor dotări de interes public care depășesc indicatorii maximali admiși prin prezentul regulament este obligatorie realizarea documentațiilor PUZ în vederea **reîncadrării în UTR IS** după caz, stabilirii indicatorilor urbanistici specifici tipului dotării, a stabilirii retragerilor necesare conform normelor specifice în vigoare și a normativelor tehnice și pentru stabilirea acceselor, circulațiilor și parcajelor în zonă;
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;
- În cazul conversiei funcționale (a zonelor industriale și agrozootehnice) este obligatorie identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau de contaminare a solului;
- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.
- Pentru orice utilizări se va ține seamă de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

**M1 + M3**

- Activitățile industriale existente vor fi permise în continuare cu condiția diminuării cu cel puțin 50% a poluării actuale în termen de 3 ani;



- Extinderea activităților industriale existente va fi permisă cu condiția să nu agraveze situația poluării;
- Se pot localiza cu aceleași condiții de diminuare a poluării următoarele funcțiuni:
  - producție manufacturieră;
  - depozite și complexe vânzări en-gros cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;
- În cazul conversiei funcționale este obligatorie reabilitarea și adaptarea clădirilor industriale abandonate;
- În cazul conversiei funcționale este obligatorie identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

## M2

- Se admite introducerea de spații destinate alimentației publice (restaurante, bar, etc) cu condiția dispunerii acestora la o distanță de minim 50 metri față de lăcașurile de cult și instituțiile publice. Se admite extinderea sau reconstrucția clădirilor existente cu condiția ca funcțiunea să fie compatibilă cu caracterul de loisir al zonei și să nu incomodeze locuirea din vecinătatea imediată.

## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

**M1 + M3** - se interzic următoarele utilizări:

- Locuirea;
- Instituțiile de interes general, în special în situațiile în care nivelul poluării depășește normele în vigoare;

**M2** - se interzic următoarele utilizări:

- Locuirea;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Creșterea animalelor în scop comercial;
- Depozitare en-gros;
- Curățătorii chimice;
- Depozitari de materiale re folosibile;
- Platforme de pre colectare a deșeurilor;
- Depozitarea și/sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;



- Lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

## **SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)**

#### **M1 + M2 + M3**

- Pentru zona mixtă se impune amplasarea construcțiilor pe parcele în regim izolat pentru dotările de interes public;
- În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, se recomandă ca terenul să aibă minim 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30 metri;
- Terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru toată zona/insula, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT**

#### **M1 + M2 + M3**

- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;
- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel;
- în fâșia non aedificandi dintre aliniament și alinierea clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,4 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.
  - o retragerile se vor stabili prin PUZ, cu următoarele excepții:
- În zonele cuprinse în limitele intravilanului existent (în zonele constituite) clădirile vor fi dispuse față de aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele specifice existente, cu recomandarea asigurării unei retrageri de minim 5,00 metri față de aliniament;
- În cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea. Clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime ce nu va depăși 20.00 metri pe latura comună fără curți de lumină / ventilare;



- La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

## ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

### M1 + M2 + M3

- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri;
- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre zona mixtă și zona rezidențială, o funcțiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri;
- distanța dintre clădirea unei biserici ortodoxe și limitele laterale și posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri;
- se recomandă ca, pentru respectarea intimității locuințelor, parapetul ferestrelor de pe fațadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcțiuni decât locuințe care sunt orientate spre locuințele de pe parcelele laterale situate la mai puțin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;
- în cazul clădirilor comerciale și de producție se admite regimul compact de construire cu condiția respectării celorlalte prevederi ale regulamentului;
- În cazul clădirilor destinate locuințelor, distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate; în cazul învecinării cu clădiri cu fațade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereții cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament.



## ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ M1 + M2 + M3

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate;
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală;
- Se va asigura distanța necesară intervențiilor în caz de incendiu (minim 3,0m).

## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

### M1 + M2 + M3

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- În cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;
- Se pot realiza pasaje și curți comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru accese de serviciu;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu handicap locomotor;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

### M1 + M2 + M3

- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.
- Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;
- În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în



cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri;

- Se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafețe dimensionate și dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creșterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

#### ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
M1 - Subzonă mixtă servicii, mică industrie și depozitare	P + 2E** (10,00m la cornișă)
M2 - Subzonă mixtă destinată activităților de recreere, sport și agrement	P + 1E (7,00m la cornișă)
M3 - Subzonă mixtă servicii, activități agro-industriale, mică producție și echipamente edilitare	P + 2E** (10,00m la cornișă)

\*\* Cu excepția instalațiilor

#### ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

##### REGULI PARTICULARE PENTRU COMERȚ

##### M1 + M2 + M3

- Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seamă de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;
- Se interzice folosirea culorilor de parament stridente și finisajelor care să degradeze imaginea străzii și a spațiului public. Finisajele trebuie să fie în mod obligatoriu mate;
- Volumele construcțiilor proiectate vor fi simple, vor avea la bază prisma patrulateră regulată, ce va fi acoperită cu un acoperiș în 2, 4 ape sau terasă. Este interzisă folosirea de elemente agresive (unghiuri ascuțite) sau elemente curbe - atât în plan cât și pentru acoperiș, goluri, fațade;
- În situațiile în care, din motive funcționale/tehnologice sau din conformarea parcelei nu pot fi respectate proporțiile planului, se vor căuta soluții de fragmentare a dimensiunilor prea mari sau de descompunere a clădirilor monovolum;
- Fațadele vor fi concepute fără a ieși din scara clădirilor învecinate, ca percepție umană;



- Se interzice amplasarea pe panta acoperișului vizibil din domeniul public de sisteme de captare a energiei solare;
- **Nu se vor folosi forme și detalii provenite din alte zone etnografice, geografice sau climatice.** Se pot realiza balcoane sau terase. Volumul acoperișului va fi adecvat funcțiilor pe care le adăpostește. Acestea trebuie să se integreze armonios în ansamblul urban;
- Se acceptă soluții constructive moderne care să se încadreze în specificul zonei și să nu altereze imaginea urbană. Finisajul exterior trebuie să fie reprezentat de una din următoarele soluții: vopsitorii pentru exterior în culori estompate și nu stridente. Mai mult decât atât, nu se vor folosi materiale lucioase;
- pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele principale pe baza unor studii și avize suplimentare.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

### M1 + M2 + M3

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

### M1 + M3

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8.



- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**
- În grădinile de fațadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafață va fi prevăzută cu plantații înalte;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;
- Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;
- În zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare;

**M2 - se impun următoarele prevederi în completarea celor de mai sus:**

- **Minim 70% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde.**

#### **ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.**

##### **M1 + M3**

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice și bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de minim 2,20 metri;
- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

##### **M2**

- se va respecta tipul existent de împrejmuiri cu condiția ca acestea să fie transparente și să aibă un soclu opac de maxim 0,60 metri către stradă;



**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**

**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)**

**ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)**

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
M1 - Subzonă mixtă servicii, mică industrie și depozitare	P + 2E** (10,00m la cornișă)	50%	1.50
M2 - Subzonă mixtă destinată activităților de recreere, sport și agrement	P + 1E (7,00m la cornișă)	20%	0,40
M3 - Subzonă mixtă servicii, activități agro-industriale, mică producție și echipamente edilitare	P + 2E** (10,00m la cornișă)	25%	0.75

\*\* Cu excepția instalațiilor

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



### II.3. ZONA DE INSTITUȚII PUBLICE / SERVICII / COMERȚ - IS

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

#### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona este constituită din instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general (servicii tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, restaurante, recreere) situate preponderent concentrat în centrul localității.

Această zonă de servicii se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general și public, formând nuclee de servicii în zonele foarte accesibile ale localității.

Pentru comuna GIURGENI, zona de instituții publice, servicii și comerț este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de servicii
IS - Subzonă instituțiilor și serviciilor dispuse în centrul localității

#### *SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ZONA - IS -*

##### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

IS

- Servicii ale administrației publice (primăria și consiliul local);
- Servicii financiar-bancare;
- Unități educaționale (grădinițe, școli primare, gimnaziale, centre afterschool, spații de cazare pentru elevi și studenții, centre de cercetare);
- Funcțiuni de cult și culturale (lăcașe de cult, mănăstiri, spații de cazare aferente lăcașelor de cult, biblioteci, casă și cămin de cultură, săli polivalente);
- Funcțiuni de sănătate și asistență socială (dispensar, policlinică, farmacii, creșă, leagăn de copii, orfelinat, centru de zi, azil de bătrâni, centru de asistență socială)

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Dotări comerciale și de alimentație publică (comerț cu amănuntul, supermarket, hypermarket, piețe agroalimentare, restaurante, baruri, cofetării, cafenele)
- Unități cu destinație specială (politie, pompieri, etc.);
- Spații libere pietonale;
- Spații verzi amenajate;
- Locuri de joacă pentru copii;
- Accese pietonale și carosabile;
- Parcaje la sol și multietajate;
- Rețele tehnico-edilitare.

## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

IS

- Se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului spre stradă să fie destinat unor spații accesibile locuitorilor - comerț, expoziții, restaurante, recreere, servicii profesionale și colective, etc.;
- Sunt admise locuințele de serviciu ale personalului angajat;
- Pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice, de zonarea seismică și de relația de vizibilitate a acestora cu monumentele istorice.

## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

IS

- Locuirea, cu excepția locuințelor de serviciu;
- Construcții anexă;
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Construcții provizorii de orice natură;
- Disponerea pe fațade a antenelor tv satelit, a cablurilor catv vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;
- Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice disponerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter tehnic;
- Depozitare en-gros;
- Depozitarea și/sau comercializarea unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
- Depozități de materiale refolosibile;
- Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.
- Construcțiile cu calcan vizibil construite în regim individual;

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

### **ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).**

IS

- Se impune amplasarea construcțiilor pe parcele în regim izolat;
- Se impune ca terenul să aibă minim 500 mp, cu un front la stradă de minim 12 metri pentru dotările de utilitate publică.

### **ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.**

IS

- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse retras față de aliniament cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;
- Se va menține neschimbată amplasarea clădirilor față de aliniamentul existent al străzii cu condiția ca înălțimea maximă la cornișă să nu depășească distanța dintre acestea și aliniamentul de pe latura opusă a străzii;
- În cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea caracteristică a străzii;
- În fâșia non aedificandi dintre aliniament și alinierea clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,4 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

### **ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.**

IS

- Clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerile față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri, retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri, cu obligativitatea asigurării unui acces de 3.00 metri pentru autovehiculul de stingere a incendiilor pe una din laturi;
- Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separație dintre două zone funcționale distincte, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.00 metri;



- Distanța dintre clădirea unei biserici și limitele laterale ale parcelei, precum și de cea posterioară, este de minimum 10 metri.

#### **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.**

IS

- Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte pentru fațadele cu încăperi în care se desfășoară activități permanente; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri, dacă fronturile opuse conțin încăperi tehnice (ex. spații depozitare, grupuri sanitare, casa scării, etc.).

#### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI.**

IS

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Se va amplifica circulația pietonală prin crearea pasajelor și deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni;
- Numărul și configurația accesurilor va respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

#### **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.**

IS

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public;
- În cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare sau concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv în zona adiacentă la o distanță de maxim 250 metri;
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.



## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
IS - Subzonă instituțiilor și serviciilor dispuse în centrul localității	P + 1E*** (7,00m la cornișă)

\*\*\*Cu excepția bisericilor / capelelor, care pot depăși regimul de înălțime reglementat.

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

IS

### Condiții generale:

Noile construcții se vor înscrie în specificul zonei sau vor adopta o atitudine neutră care să nu deprecieze valoarea peisajului.

Arhitectura noilor clădiri va fi de factură modernă, interzicându-se pastișele arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice, aceasta va exprima caracterul programului (instituții publice și servicii).

Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative abundente.

Este interzisă utilizarea materialelor pentru construcții provizorii: azbociment, carton asfalt, materiale plastice, etc. în zone vizibile din spațiul public.

Nu se admit culorile stridente, se vor utiliza culori pastelate în conformitate cu tradițiile locale și cu clădirile vecine.

### Acoperiș și învelitori:

Acoperișul va avea o formă simplă în concordanță cu tradiția locală având pante simetrice, în două sau patru ape, cu un unghi de 30 grade. Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, coame suprapuse.

Învelitoarea se va conforma și ea tradiției locale, fiind alcătuită din materialele tradiționale (ceramică, țiglă, șindrilă, tablă de zinc sau din metal cu aspect mat). Nu se admit învelitori din azbociment, materiale plastice, indiferent de tratamentul suprafeței aparente.

Învelitorile din țiglă ceramică vor avea culori naturale (roșu, brun roșcat, brun, negru-brun).

Jgheburile și burlanele din tablă vopsită vor avea culori mate și închise cu caracter metalic.

### Fațade

Se vor utiliza materiale locale.

Este permisă utilizarea materialelor noi cu condiția integrării acestora în compoziția noii construcții în așa fel încât să nu creeze o notă discordantă cu imaginea de ansamblu a zonei.

Nu se admit culorile stridente, sau culorile primare, se vor utiliza culori pastelate în conformitate cu tradițiile locale și cu clădirile vecine.

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**



Volumetria va fi simplă, fără elemente decorative nespecifice arhitecturii locale. Este interzisă imitarea materialelor naturale sau imitarea unor ornamente vechi la clădirile noi.

Forma ferestrelor va fi dreptunghiulară sau pătrată (nu se vor admite ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde, poligonale etc.).

Este interzisă folosirea materialelor reflectorizante (sticlă reflectorizantă, tablă și alte suprafețe din metal nevopsite, oglinzi);

Elementele constructive secundare, montanții, traversele, parapetul și mâna curentă se vor executa din lemn sau oțel.

Pentru închiderea teraselor, a logiilor și a balcoanelor se va utiliza sticla iar aspectul acestora va trebui păstrat

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

IS

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

IS

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița



- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minimum 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

#### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

##### IS

- Spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.;
- În fața fronturilor comerciale retrase de la aliniament, indicarea limitelor terenului privat față de domeniul public va putea fi realizată prin diferențierea pavajelor față de trotuare și prin plantații, jardiniere, elemente decorative;
- Pentru dotările care nu acomodează activități comerciale, împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maximum 1,80 metri și pot fi opace sau transparente. Acestea pot fi realizate din lemn, zidărie sau îmbinarea dintre un socul opac din zidărie de 0,60 m înălțime și o parte transparentă din lemn sau fier forjat;
- Împrejmuirile laterale vor avea înălțimea de maximum 2,20 metri și pot fi opace (lemn) sau transparente (plasă de sârmă).

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
IS - Subzonă instituțiilor și serviciilor dispuse în centrul localității	P + 1E*** (7,00m la cornișă)	30%	0.60

\*\*\*Cu excepția bisericilor / capelelor, care pot depăși regimul de înălțime reglementat.

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



## II.4. ZONA GOSPODARIE COMUNALA - G

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

### GENERALITĂȚI: CARACTERUZONEI.

Zona G reunește toate funcțiunile care aparțin gospodăriei comunale și asigură servirea populației cu transport în comun, echipare edilitară, cimitire și salubritate.

Delimitarea acestor zone se va face ținând seamă și de condițiile de protecție a rețelilor tehnico-edilitare și servituțile impuse de către acestea, vecinătăților prezentate în Anexă la prezentul regulament.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică și a construcțiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică (protecția sanitară a surselor, rețelilor, stația de epurare, stații de pompare, etc.) se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

Autorizarea executării construcțiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei G trebuie să țină seama de distanța minimă de protecție sanitară. Aceste distanțe pot fi modificate pe baza unui studiu de impact avizat de instituții specializate.

Pentru comuna GIURGENI, zona de gospodărie comună este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

<b>Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comună</b>
<b>G1</b> - Subzonă cimitire
<b>G2</b> - Subzonă construcții și amenajări izolate pentru gospodărie comună



## **SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.**

### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.**

#### **G1 - Cimitire și clădiri anexă:**

- Cimitire;
- Capelă mortuară;
- Mausoleu - osuar;
- Circulații carosabile;
- Parcaje;
- Circulații pietonale;
- Plantații;
- Pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

#### **G2 - Conform legislației în vigoare, construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală;**

- Birouri autonome;
- Incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, piețe comerciale, salubritate, întreținerea spațiilor plantate;
- Captări de apă, stații de pompare rezervoare de apă;
- Posturi/ stații de transformare;
- Centrale termice;
- Stații de reglare/ măsurare gaz;
- Antene GSM;
- Rețele tehnico- edilitare (apă, canalizare, LEA, telefonie, gaz, termoficare);
- Construcții aferente rețelelor tehnico - edilitare;
- Stație de epurare;
- Depozite de carburanți;
- Alte instalații edilitare.

### **ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.**

#### **G1 + G2**

- se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme;



## G1

- Se va asigura pentru noile cimitire o suprafață brută de 10 mp pentru fiecare loc de veci care va include locul de veci propriu-zis, spațiile plantate și căile de circulație pietonale aferente;
- Sunt admise căi de circulație rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea accesibilității către locurile de veci.

## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

### G1

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor și distrugerea vegetației din lungul acestora sau a celei perimetrare.

### G2

- pentru incintele situate în zone rezidențiale se interzic orice activități care prezintă risc tehnologic și produc poluare prin natura activității sau prin transporturile pe care le generează;

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

## ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

### G1

- Locurile de înmormântare vor avea dimensiunile de 2,50x 1,20 m, cu intervale între acestea de 0,30 m, necesare pentru circulație și îngrijirea locului;
- Locurile pentru reînhumarea osemintelor vor avea dimensiunile de 0,50x0,50 m.

### G2

- pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora un PUZ sau PUD și un studiu de impact asupra mediului.

## ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

### G1

- Clădirile se vor retrage cu minim 5,0 m față de aliniament;
- Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m.

### G2

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activități industriale, de servicii și depozitare, se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanță de minim 10.0 metri pe străzile de categoria I-a și a II-a și de minim 8.0 metri pe străzile de categoria a III-a.
- În cazul incintelor tehnice situate în zone rezidențiale, se admite retragerea clădirilor față de aliniament la minim 5,00 metri.

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



## ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

### G1 + G2

- Distanța clădirilor față de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- Se interzice alipirea clădirilor cu funcțiuni tehnice de calcanele clădirilor cu funcțiuni publice și de locuit;
- În cazul în care activitățile constituie o sursă de zgomote și vibrații, în cazul în care au loc procese de producție non-stop (3 schimburi) sau în caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice în vigoare.

## ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

### G1 + G2

- Distanța minimă între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 6.0 metri;
- Distanța de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt accese în clădirile respective și nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

### G1 + G2

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile cap. I.10 din prezentul regulament.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

### G1 + G2

- Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.



## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comunală	Regimul de înălțime
G1 - Subzonă cimitire	p*** (5,00m la cornișă)
G2 - Subzonă construcții și amenajări izolate pentru gospodărie comunală	Conform normelor tehnice și studiilor de specialitate

\*\*\*Cu excepția bisericilor / capelelor, care pot depăși regimul de înălțime reglementat

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

### G1

- Se va ține seama de caracterul sobru al funcțiunii.

### G2

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normelor tehnice specifice.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

### G1

- Se va asigura un punct sanitar;
- Se va asigura un spațiu de depozitare a florilor ofilite și a altor deșeuri;
- Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a apelor meteorice;
- Se vor asigura puncte de apă; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilan se execută în variantă subterană;
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor. Rețelele edilitare amplasate în subteran vor fi semnalizate prin markeri distinctivi;
- Se interzice amplasarea rețelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



## G2

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

### G1

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8.
- Pentru îmbunătățirea microclimatului se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei.
- Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minimum 5% din suprafața totală a cimitirului.

### G2

- Conform legislației în vigoare;
- În toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

### G1

- Împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret, potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2,00 metri;
- se va acorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului.

### G2

- Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.00 metri din care un soclu de 0.60 m., și vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanță cu un al doilea gard transparent de 2.50 metri înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;
- în scopul de a nu incomoda circulația pe drumurile publice cu trafic intens și cu transport în comun, porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.



**SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.**

**ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).**

**ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).**

Subzonele funcționale ale zonei de gospodărie comunală	Regimul de înălțime	POT	CUT
G1 - Subzonă cimitire	P*** (5,00m la cornișă)	15%***	0.15****
G2 - Subzonă construcții și amenajări pentru echiparea tehnico-edilitară	Conform normelor tehnice și studiilor de specialitate		

\*\*\*Cu excepția bisericilor / capelelor, care pot depăși regimul de înălțime reglementat

\*\*\*\*Doar pentru construcții

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



## II.5. ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - A

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform CAEN) și servicii (producție “abstractă” cuprinzând activități manageriale, comerciale și tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distribuție, expunere și comercializare, la care se adaugă diverse alte servicii pentru salariați și clienți, etc.).

Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profile industriale diferite sau în profile de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

Pentru acest UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

Pentru construcțiile generatoare de riscuri tehnologice, listate în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U. (stabilite prin ordin comun al miniștrilor industriei, agriculturii și alimentației, apelor, pădurilor și protecției mediului, sănătății, transporturilor, apărării naționale și de interne) se va solicita autorizația de construire în conformitate cu condițiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru întreprinderile care pot polua factorii de mediu sau pot produce zgomot și vibrații se instituie zone de protecție sanitară (processe industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare) conform cerințelor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119 / din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației actualizat.

În cazul obiectivelor existente care se mențin, se va urmări diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecție, fâșii puternic plantate cu lățimi variabile, în funcție de terenurile libere existente.



Pentru comuna GIURGENI, zona activităților productive este alcătuită din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

**Subzonele funcționale ale zonei de activități productive**

A1 - Subzona activităților productive agro-industriale

**SECȚIUNEA I: UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ**

**ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

Sunt admise următoarele utilizări:

**A1**

- Activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor, cercetarea agro-industrială care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane - încărcat / descărcat și manevre. În mod obișnuit sunt permise activitățile care necesită spații mari în jurul clădirilor și care nu generează emisii poluante;
- Activități industriale productive de diferite profiluri (agro-industriale, industriale) având în general mărimi mijlocii;
- Creșterea efectivelor de animale.
- Parcaje;
- Activități comerciale care nu necesită suprafețe mari de teren (comerț specific activităților derulate);
- Accese pietonale și carosabile;
- Perdele protecție;
- Rețele tehnico-edilitare.
- Locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților.

**ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI**

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

**A1**

- Amplasarea unităților productive și a fermelor zootehnice se va face respectând condițiile stabilite de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 precum și respectând legislația de mediu și de sănătatea veterinară aflată în vigoare;
- Extinderea sau menținerea activităților actuale va fi permisă cu condiția de a nu agrava situația poluării;
- Depozite și complexe de vânzări en-gros sau en-detail cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice conform prevederilor legale;



- În cazul conversiei funcționale este obligatorie reabilitarea și adaptarea clădirilor industriale abandonate; de asemenea, este obligatorie identificarea și eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului;
- Se vor dispune perdele de protecție vegetale dispuse perimetral în cazul învecinării cu alte zone funcționale (locuințe, zone mixte) și față de aliniament.

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

**A1**

- Se interzice localizarea unităților care nu se înscriu în profilul zonei sau pot incomoda funcționarea acesteia;
- Se interzice amplasarea unităților de învățământ, a unităților medicale, a serviciilor publice sau de interes general și a spațiilor pentru sport, cultură și culte;
- Se interzice amplasarea locuințelor, cu excepția locuințelor de serviciu;
- Activități care prin natura lor au un aspect dezagreabil (depozite de deșeuri metalice, depozite de combustibili solizi, etc.); astfel de unități vor fi retrase de la circulațiile principale de acces în oraș și vor fi mascate prin perdele de vegetație înaltă și medie.

## **SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR**

### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

**A1**

- Conform necesităților tehnologice și a normelor specifice;
- Se recomandă ca suprafața parcelelor să fie de minim 3000 mp. și un front minimum la stradă de 30.00 m.

### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

**A1**

- Retragerile de la aliniament nu pot fi mai mici de 7.50 metri.

### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

**A1**

- Clădirile pot fi alipite de construcțiile de pe parcelele alăturate cu funcțiuni similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilități (trepidații, risc tehnologic);
- În toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 7.50 metri;

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Se vor respecta distanțele minime egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 7.50 metri față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor;
- În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unități teritoriale de referință decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone; se va respecta o retragere de minimum 7.50 metri de la această limită pentru realizarea perdelelor de vegetație de protecție ce separă cele două zone.

## **ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ**

### **A1**

- Distanța între clădiri va fi egală cu jumătate din înălțimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puțin de 7,50 metri;
- Distanța de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe fațadele opuse nu sunt dispuse accese în clădire și / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfășoară activități permanente;
- În toate cazurile se va ține seamă de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice specifice.

## **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE**

### **A1**

- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minimum 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice și grele;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile Cap. I.10 din prezentul Regulament.

## **ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR**

### **A1**

- Staționarea vehiculelor, atât în timpul lucrărilor de construcții-reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere;
- Spațiul de retragere față de aliniament poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20m.
- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.



## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

A1

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
A1 - Subzona activităților productive agro-industriale	P+2E** (10,00m la cornișă)

\*\* Cu excepția instalațiilor

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

A1

- Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

A1

- Toate clădirile vor fi racordate subteran la rețelele tehnico-edilitare publice;
- În cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;
- Racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor.

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

A1

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8.

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri. **Astfel, minim 20% din suprafața parcelei trebuie să fie amenajată ca spațiu verde;**
- Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament, limite laterale și posterioare vor fi plantate cu arbori formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;
- Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;
- Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime.
- Se recomandă ca terasele neutilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate;
- Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; În cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere.

#### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

##### A1

- Împrejmuirile spre stradă vor fi opace, cu înălțimi de minimum 2.00 metri din care un soclu de 0.60 metri, și vor fi dublate cu un gard viu;
- Porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice.

#### **SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI**

#### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

#### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
A1 - Subzona activităților productive agro-industriale	P+2E** (10,00m la cornișă)	50%	1.50

\*\* Cu excepția instalațiilor

- Pentru funcțiunile existente și menținute care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament se păstrează indicatorii urbanistici existenți până la epuizarea fizică a imobilelor respective.



## II.6. ZONA SPAȚII VERZI - V

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

### GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi sau contra cost și spații plantate de protecție.

#### Subzonele funcționale ale zonei spațiilor verzi

V1 - Subzona spațiilor verzi amenajate, amenajărilor sportive și de agrement

Pentru noi parcuri, baze de agrement, parcuri de distracții și pentru noile complexe și baze sportive este necesară elaborarea de Planuri Urbanistice Zonale.

### SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.

#### ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

Sunt admise următoarele utilizări:

##### V1

- Spații plantate;
- Circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă;
- Mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă;
- Construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentație publică și comerț;
- Adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;
- Parcaje;
- Amenajări pentru practicarea sportului în spații descoperite.

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

### V1

- Intervențiile asupra acestor zone se vor face respectând Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului respectiv a Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- Clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

## ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

### V1

- Se interzic orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare;
- Se interzic orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice și specializate;
- Se interzice conversia grupurilor sanitare în spații comerciale;
- Se interzice localizarea tonetelor și tarabelor prin decuparea abuzivă a spațiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cât și pe conturul exterior al spațiilor verzi;

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.**

### ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).

#### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

### ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

#### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

### ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

#### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

### ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

#### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.



## ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.

### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se va asigura accesul din circulațiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale și se va asigura în mod corespunzător blocarea accesului neautorizat al publicului
- Numărul și configurația accesurilor va respecta prevederile cap. 1.10 din prezentul regulament.

## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

### V1

- Parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate;
- Se vor respecta prevederile Cap. 1.9 din prezentul Regulament.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

### V1

- cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
V1 - Subzona spațiilor verzi amenajate, amenajărilor sportive și de agrement	P***** (5.00 m la cornișă cu excepția instalațiilor)

\*\*\*\*\*În zonele cu restricții pentru construit, se vor respecta restricțiile impuse de studiile de specialitate

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spații plantate.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

### V1

- Conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
- Se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate;



- Clădirile ce adăpostesc funcțiunile admise în aceste zone vor fi dotate și echipate corespunzător;
- Dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;
- Este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietățile învecinate;
- Asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât rețelele și instalațiile să nu afecteze percepția spațiului public;
- Lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților se execută în varianta de amplasare subterană.
- Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicații, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră și altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcțiilor;
- Pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, etc.).

### ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE.

#### V1

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.1.8.;
- Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri și alei;
- Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei;
- Se recomanda, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice specifice.

### ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

#### V1

- Conform normelor specifice existente;
- Se recomandă împrejmuiri transparente de 0,90 metri înălțime din care un soclu opac de 0,30 metri dublate de gard viu;



- Spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanță de minimum 0,50 metri terenul va fi coborât cu minimum 0,10 metri sub nivelul părții superioare a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pământului pe trotuare.

### SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
V1 - Subzona spațiilor verzi amenajate, amenajărilor sportive și de agrement	p***** (5,00 m la cornișă)	10%*****	0.10*****

\*\*\*\*\*În zonele cu restricții pentru construit, se vor respecta restricțiile impuse de studiile de specialitate



## II.7. ZONA TRANSPORTURI - T

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. 1.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

### GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone funcționale asimilate Unităților Teritoriale de Referință:

Subzonele funcționale ale zonei de transporturi
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară

Subzonele funcționale ale zonei de T sunt delimitate prin următoarele criterii:

- Funcțiunea dominantă;

### **SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.**

#### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.**

Sunt admise următoarele utilizări:

##### **T1**

- Activități legate de transporturi la distanță pe căi rutiere pentru călători și mărfuri;
- Autogări și alte construcții și amenajări pentru transportul de călători, precum și serviciile anexe aferente;
- Amenajări și construcții subterane și supraterane pentru parcaje rutiere în regim public sau privat;
- Semnalizări prin panouri luminoase conform normativelor și legislației în vigoare;



- Mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal și a categoriilor de circulație cărora li se adresează, conform normativelor și a legislației în vigoare;
- Lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice etc.).
- Amenajări pietonale, piste și stații pentru biciclete și alte mijloace de transport în comun;
- Spații plantate, plantații de aliniament, plantații de protecție
- Chioșcuri, adăposturi pentru personalul aferent parcajelor;
- Sisteme de taxare, control și acces în zonele aferente de parcaje;
- Învelitori pe structură ușoară.

## T2

- Stații de călători, de mărfuri și de triaj cu instalații, construcții, depozite și amenajări necesare funcționării serviciilor feroviare;
- Servicii publice și de interes general compatibile cu funcționarea serviciilor feroviare;
- Amenajări, lucrări de terasamente și infrastructură, spații necesare funcțional și pentru asigurarea securității transportului feroviar;
- Lucrări de protecție împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare, etc.);
- Spații plantate, plantații de aliniament și de protecție.

## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

### T1 + T2

- Spații verzi amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a incintelor, necesare îmbunătățirii calității mediului și aspectului peisagistic cu condiția ca acestea să nu influențeze circulația optimă în cadrul subzonei în care urmează a fi amplasate;
- Parcaje pentru salariați și pentru călători;
- Pentru toate construcțiile, instalațiile și amenajările aferente se vor obține avizele/ acordurile de protecție specificate prin R.G.U. și legislația în vigoare;
- Spațiile de parcare se vor dimensiona și amplasa conform prevederilor din:
  - R.G.U. - art. 33 și Anexa Nr. 5:
  - normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane - Indicativ P 132-93;
  - normativul pentru proiectarea, execuția, exploatarea și post-utilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme - indicativ NP 24 - 1997;



- Parcajele publice vor fi plantate și înconjurate de gard viu de minim 1,20 m înălțime.

## T1

- Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie:
  - Să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țiței, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen);
  - Să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranță);
  - Să respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcție de categoria acestuia:
    - Autostrăzi - 50 m.;
    - Drumuri naționale - 22 m;
    - Drumuri județene - 20 m;
    - Drumuri comunale - 18 m;
- Elementele căilor de comunicație în zona obiectivelor speciale să respecte legislația în vigoare (Ordin MLPAT, MAPN, MI și SRI din 1995 cu modificările și completările ulterioare).

## T2

- construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul SN CFR SA și a Ministerului Transporturilor - conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998;
- Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. (Sursa: OUG 12 / 1998);
- Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acestuia. Pentru zonele de protecție a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate (Sursa: OUG 12 / 1998);
- Depozitele și anexele C.F. vor respecta măsurile și normele admisibile de poluare și de asigurare împotriva riscurilor de incendiu și explozie.



### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

#### T1 + T2

- Se interzic orice utilizări care afectează buna funcționare și diminuează posibilitățile ulterioare de modernizare sau extindere;
- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru:
  - lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de centură și completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi (de centură și penetrațiile în municipiu);
  - modernizarea intersecțiilor;
  - realizarea pasajelor supra și subterane;
  - realizarea spațiilor de parcare;
  - modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată și a stațiilor C.F. aferente;
  - modernizarea / realizarea podurilor aferente căii ferate;
  - modernizarea / extinderea aeroporturilor existente;
- Se interzic pe terenurile vizibile din circulațiile publice rutiere, feroviare și aeriene (inclusiv în aria vizibilă la aterizare și decolare): depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajări de șantier abandonate, platforme cu suprafețe deteriorate, construcții degradate, terenuri lipsite de vegetație, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deșeuri etc.;
- Cuplarea clădirilor de locuit cu construcții aferente circulației rutiere sau feroviare;
- Amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu/explozie.

#### T1

- În zona de siguranță și protecție aferentă drumurilor și autostrăzilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:
  - Construcții permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv managementului și activităților specifice circulațiilor rutiere, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare impiedică asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente;
  - Panouri independente de reclamă publicitară;

#### T2

- În zonele de siguranță și protecție aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări:



- construcții și instalații neferoviare supraterane cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- depozitarea de materiale sau înființarea de plantații care împiedică vizibilitatea liniei și a semnalelor feroviare;
- utilizarea indicatoarelor și a luminilor de culoare roșie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;
- efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilității solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuștilor, extragerea de materiale de construcții sau prin modificarea echilibrului freatic;
- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanțe sau deșeuri care contravin normelor de protecție a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecție a acesteia, precum și a condițiilor de desfășurare normală a traficului feroviar.

## **SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR.**

### **ARTICOLELE 4 - 7:**

#### **T1 + T2**

- conform proiectelor tehnice de specialitate avizate conform legislației în vigoare.

### **ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE.**

#### **T1 + T2**

- Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări);
- Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;
- Accesurile și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență;
- În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice al persoanelor cu dificultăți de deplasare;
- Numărul și configurația accesurilor vor respecta prevederile Cap. I.10 din prezentul Regulament.



## ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

### T1 + T2

- Se vor respecta prevederile Cap. I.9 din prezentul Regulament.

## ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

### T1 + T2

- înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime
T1 - Subzonă căi de comunicație rutieră	Conform norme tehnice specifice
T2 - Subzonă căi de comunicație feroviară	

## ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

### T1 + T2

- Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile imediate;
- Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală.

## ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

### T1 + T2

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public pentru fiecare funcțiune adiacentă căilor de comunicație rutieră și feroviară;
- Pentru iluminarea spațiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinație specială pentru fiecare tipologie de circulație (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de transport: biciclete, role, segway, etc.).

## ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

### T1 + T2

- Se vor respecta obligatoriu, pentru toate categoriile de construcții cerințele minime de la Cap.I.8;



- Orice parte vizibilă dintr-o cale de comunicație va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității;
- Se vor prevedea plantații înalte cu condiția de a nu împiedica vizibilitatea liniilor și a semnalelor CF/indicatoarelor rutiere în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință;
- Pentru îmbunătățirea microclimatului se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar.

## ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

### T1

- Împrejmuirile vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare subzonă funcțională (vezi Art. 14 al fiecărui capitol din R.L.U.)
- Se interzic orice construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse și modernizarea intersecțiilor.

### T2

- Zona căilor de comunicație feroviară vor fi delimitate în intravilanul comunei Giurgeni conform normativelor și legislației în vigoare;
- Oriunde distanța dintre calea ferată și locuințe este mai mică de 20 metri se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecție antifonică de minim 4.0 metri înălțime.

## SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI.

### ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

### ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

Zonă / subzonă funcțională	Regim de înălțime	POT	CUT
T1 - Subzonă transporturi rutiere	Conform norme tehnice specifice		
T2 - Subzonă transporturi feroviare			

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.



## II.8. EX - ZONE SITUATE ÎN AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN

Pentru zonele ce se suprapun peste monumentele istorice și zonele lor de protecție, zone construite protejate se vor aplica și reglementările detaliate la cap. I.7.1 din prezentul Regulament local de urbanism.

Pentru zonele ce se suprapun peste siturile arheologice și zonele de protecție ale acestora se vor aplica și reglementările detaliate la cap. I.7.2 din prezentul Regulament local de urbanism.

Monumentele istorice împreună cu zonele construite protejate și zonele de protecție, siturile arheologice împreună cu zonele lor de protecție sunt identificate în cadrul Planșei de Reglementări urbanistice

Este interzisă amplasarea de construcții în zonele cu riscuri naturale, cu excepția acelor construcții și amenajări care au drept scop înlăturarea riscului respectiv.

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin P.U.G. a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publică:

- Căi de comunicație: autostradă, drum ocolitor, drumuri de legătură, drumuri noi, lărgire și modernizare drumuri existente precum și pentru lucrările de artă aferente (poduri, podețe, ziduri de sprijin)
- Lucrările pentru protecția mediului:
  - Spații verzi și cele destinate amenajărilor pentru agrement;
  - Zonele de protecție sanitară a surselor și rezervoarelor de apă, terenurile necesare realizării rețelelor tehnico - edilitare respectiv zonele de protecție aferente culoarelor tehnice;
  - Terenurile necesare protejării malurilor cursurilor de apă/ lacurilor;
  - Terenurile necesare pentru consolidarea și stabilizarea versanților.

EX1 - Zone rezervate pentru activități agricole;

EX2 - Zone rezervate pentru activități forestiere;

EXT- Zone rezervate pentru dezvoltarea căilor de comunicație;

### **EX1 - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂȚI AGRICOLE.**

Pentru amplasarea fermelor și exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organe specializate în protecția mediului și sănătate publică.

Este permisă executarea de construcții pe terenurile agricole din extravilan numai pentru următoarele funcțiuni:

- Construcții pentru activități agricole;
- Construcții cu destinație militară;
- Rețele tehnico- edilitare;

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Captări și rezervoare de apă;
- Căi de comunicație rutieră.

Este interzisă executarea de construcții pe:

- Terenurile arabile de clasa I și II de calitate;
- Terenurile amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare;
- Terenurile cultivate cu vii și livezi;
- În zonele de protecție a cursurilor de apă cu excepția drumurilor de traversare a podurilor și a lucrărilor de gospodărire a apelor.

### **EX2 - ZONE REZERVATE PENTRU ACTIVITĂȚI FORESTIERE**

Suprafețele împădurite din extravilanul comunei Giurgeni s-au delimitat conform planșei ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV.

Autorizarea executării lucrărilor și amenajărilor pe terenurile cu destinație forestieră se supune prevederilor legale în vigoare și este permisă numai cu avizul organelor administrație publice de specialitate.

Reducerea suprafeței fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepția utilizărilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice construcție care prin funcționare (construcții pentru producție poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanță mai mică de 1 km de liziera pădurii și pentru care se solicită autorizație de construire, se va obține avizul Regiei Naționale a Pădurilor.

### **EXT- ZONE REZERVATE PENTRU DEZVOLTAREA CĂILOR DE COMUNICAȚIE**

Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de alta a amprizei drumului public, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantație rutieră sau alte scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului, pentru siguranța circulației ori pentru protecția proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidări ale terenului drumului și altele asemenea.

În zonele destinate amenajării nodurilor rutiere se va rezerva o fâșie de 50,00 m (zona cu interdicție temporară de construire), până la materializarea lucrărilor propuse.

### **ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE**

- Căi de comunicație rutieră și construcțiile aferente;
- Indicatoare de semnalizare a circulației și alte dotări pentru siguranța circulației;
- Supratraversări și subtraversări pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc.
- Spații verzi amenajate;
- Lucrări de terasamente, construcții de apărare și consolidare.

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



## ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Orice intervenție necesită documentații specifice aprobate de organele competente în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

- Construcții și instalații aferente drumurilor publice, de servire, de întreținere și de exploatare (spații de servicii, centre de întreținere, dotări aferente: grupuri sanitare, restaurante, magazine, etc.)
- Parcaje (inclusiv parcări de scurtă durată), garaje și stații de alimentare cu carburanți și resurse de energie (inclusiv funcțiuni complementare: magazine, restaurante, etc.);
- Conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țigeli sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri, ori alte instalații sau construcții de acest gen.

Lucrările, construcțiile și amenajările amplasate în zona de protecție a drumurilor publice trebuie să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului prin:

- Neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
- Executarea de construcții, împrejurări sau plantații care să provoace înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
- Executarea unor lucrări care modifică stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafață.

Lucrările, construcțiile, amenajările amplasate în zonele de protecție ale drumurilor publice trebuie să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare și surse de poluare (sisteme de transport gaze, țigeli, produse petroliere, energie electrică și alte lucrări de același gen) și să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației (capacitate, fluentă, siguranță).

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcții sau instalații, în orice scop, se face cu respectarea legislației în vigoare privind amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și numai cu acordul prealabil al administratorului drumului.

Construcțiile sau instalațiile temporare ale Ministerului Apărării Naționale care au caracter de urgență se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept să se obțină ulterior, în cazul în care construcțiile sau instalațiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului.

Lucrările de execuție a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecție sanitară impuse de legislația în vigoare.

Amplasarea lucrărilor de artă - poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel încât să se evite:

- Modificarea dinamicii scurgerii apelor;
- Întreruperea scurgerii apelor subterane.



Deversarea apelor uzate menajere în șanțurile laterale drumului este interzisă. Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, racordate la un sistem de canalizare, se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie proiectate și executate conform legislației în vigoare și amplasate la cel puțin 10,00 m de cea mai apropiată locuință.

Autorizarea construirii construcțiilor aferente căilor de comunicație și a echipamentelor aferente va ține cont de zonele protejate și zona de protecție a monumentelor istorice instituite în vederea asigurării conservării integrate a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural; zona de protecție este suprafață de jur împrejurul monumentului istoric (delimitată cu 100 m în localități urbane, 200m în localități rurale și 500 m în afara localităților, măsurată de la limita exterioară).

Se vor lua măsurile de protecție necesare sau se va executa descărcarea de sarcină arheologică, în cazul în care traseul autostrăzii afectează situri arheologice existente sau posibile.

### ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcții, panouri publicitare sau instalații care periclitează siguranța circulației.

Se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar, la o distanță mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice.

Se interzic pe terenurile vizibile din circulația publică rutieră:

- Depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate;
- Amenajări de șantier abandonate;
- Platforme cu suprafețe deteriorate;
- Construcții degradate;
- Terenuri lipsite de vegetație;
- Gropi de acumulare a apelor meteorice;
- Depozite de deșeuri etc.

Se interzice:

- Amplasarea în incinta unităților de transporturi și a garajelor publice a unor construcții care prin natura activităților desfășurate pot produce poluare peste normele admisibile și / sau prezintă risc de incendiu/ explozie.

### RESTRICȚII PROVIZORII ȘI PERMANENTE

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilitățile ulterioare de modernizare ale localității;

Utilizarea pentru construcții a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al comunei Giurgeni se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Autorizarea construcțiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția celor care au drept scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale).

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



Amplasarea construcțiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I și II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătățiri funciare precum și plantate cu vii și livezi este interzisă.

Reducerea suprafeței fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepția utilizărilor permise de Codul Silvic.

Pentru orice construcție care prin funcționare (construcții pentru producție poluantă, servicii poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanță mai mică de 1 km de liziera pădurii și pentru care se solicită autorizație de construire, se va obține avizul Regiei Naționale a Pădurilor.



**ȘEF PROIECT COMPLEX**

Urb. Dana APOSTOL - Urban Team



### III. ANEXE

#### III.1. DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN REGULAMENTUL LOCAL

În prezentul Regulament Local de Urbanism, au fost utilizați o serie de termeni în plus față de cei conținuți în “Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea regulamentului local de urbanism”, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 - , sau a fost nuanțat înțelesul unora dintre aceștia, astfel:

**ACTIVITĂȚI MANUFACTURIERE** = activități de mică producție cu impact nesemnificativ asupra mediului, generând fluxuri reduse de persoane și transport, cu maxim cinci lucrători, având ca scop realizarea unor produse la care ponderea manoperei e ridicată și implica (de regulă) aptitudini speciale (artistice etc): produse hand-made, unicate sau de serie mică; exemple: producerea de bijuterii și alte obiecte de podoaba, decorațiuni, obiecte din sticlă, ceramica, gravura, imprimeuri textile, producerea de gemuri, dulcețuri, murături, dulciuri și alte produse „de casa” s.a.m.d.

**ACTIVITĂȚI TERȚIARE** = activități de servicii de toate categoriile conform Clasificării Activităților din Economia Națională - Comisia Națională de Statistică, 1992.

**ALINIAMENT** = linia de demarcație între domeniul public și proprietatea privată. Se utilizează în reglementări și aliniamentul “de fund” care stabilește linia până la care pot fi dispuse clădirile spre interiorul terenului, în scopul de a se proteja o mai bună posibilitate de utilizare a interiorului insulei.

**ALINIAREA CLĂDIRILOR** = linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre stradă și care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă față de acesta, conform prevederilor regulamentului. În cazul retragerii obligatorii a clădirilor față de aliniament, interspațiul dintre aliniament și alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepția împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament.

**ANEXE ALE LOCUINȚELOR** care nu produc dezagregamente = clădiri de mici dimensiuni și având de regulă un singur nivel suprateran, sau amenajări construite realizate pe o parcelă, independent de clădirea principală, destinate pentru:

- gararea a 1-3 mașini;
- depozitare casnică (magazii, șoproane);
- bucătării de vară;
- adăpostul animalelor de pază și companie (numărul maxim permis de animale de pază și companie dintr-o gospodărie se aprobă prin hotărâre de către consiliul local);
- agrement: umbrare, pergole, chioșcuri, sere de agrement, piscine și alte asemenea.

**CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU** = Construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM  
Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,  
Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,  
Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire. De regula, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.

**COMERȚ** - structura actuală a marilor spații comerciale este următoarea:

- centre comerciale regionale
- supermagazine / hipermagazine
- mari magazine
- centre comerciale locale
- magazine populare
- comerț specializat
- stații - service
- alte spații comerciale

**COMERȚ EN GROS** = societăți comerciale care se ocupă cu achiziționarea, depozitarea, reambalarea și distribuirea mărfurilor către comercianții detașiști.

**COMERȚ / DEPOZITE MIC-GROS** = filieră intermediară de depozite în care intră mărfuri în ambalaje de comercializare, în cantități reduse și cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor, care se localizează în zona centrală, în zona mixta și în centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura și aprovizionarea la domiciliu a clienților.

- I.M.M. = întreprinderi mici și mijlocii compuse din:
  - unități micro - sub 10 angajați;
  - unități mici - între 10 și 100 angajați;
  - unități mijlocii - între 100 și 500 angajați.

**INDICATORI URBANISTICI** = instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

**coeficient de utilizare a terenului (CUT)** = raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;



**procent de ocupare a terenului (POT)** = raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT:

- dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;
- dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

**Înălțimea maximă a clădirilor** = exprimă în metri și număr de niveluri convenționale înălțimea maximă admisă în planul fațadei, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișe/ streșină sau limita superioară a parapetului terasei.

Măsurarea înălțimii clădirii se face pe muchia verticală de pe latura orientată spre strada a clădirii care are nivelul finit al terenului situat la cea mai joasă cotă.

În cazul clădirilor amplasate pe terenuri în pantă, înălțimea maximă admisă va fi considerată pe întreaga amprentă la sol a clădirii. În această situație, niciun punct al clădirii nu va depăși planul paralel cu terenul și care conține punctul de înălțime maximă admisă cu mai mult de  $\frac{1}{2}$  nivel.

Înălțimea clădirii se poate exprima în metri și/sau în nivele convenționale. Nivelul convențional are înălțimea de 3,0 m.

**MANSARDA (prescurtat: M)** = Spațiu funcțional cuprins între învelitoare și ultimul nivel al unei clădiri, care asigură respectarea cerințelor de siguranță, protecție și confort corespunzătoare utilizării specifice (de regulă locuire). Se include în numărul de niveluri supraterane. Mansarda nu poate depăși conturul ultimului nivel și nu poate avea o suprafață mai mare de 60% din suprafața ultimului nivel

**REGIM DE CONSTRUIRE** = modul de amplasare a construcțiilor pe parcela definitivă pentru imaginea stradala;

- **regim de construire închis (continuu)** = amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradala cu front continuu de construcții; spațiul privat este ferm separat de spațiul public; implica soluționarea accesului carosabil în curtea din spate prin gang sau dintr-o strada/alee locala paralela; este specific printre altele zonelor centrale din orașe și unor zone de locuințe colective
- **regim de construire deschis (discontinuu)** = amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradala oferă



o succesiune de volume construite și spații deschise; spațiul public și cel privat comunica vizual; este specific în primul rând zonelor de locuire individuala semicentrale sau periferice

**REGULA CALCANULUI** = reglementare urbanistica generala care urmărește evitarea calcanelor vizibile dinspre spațiul public; regula se adresează construcțiilor din aceeași categorii: se cuplează între ele construcții principale sau anexe între ele, nu este obligatorie și nu se recomandă cuplarea construcțiilor principale cu anexe.

Consecințele acestei reguli:

Sunt cu desăvârșire interzise construcțiile cu calcan spre strada;

Calcanul existent dictează amplasarea construcțiilor noi (la amplasarea construcțiilor noi este obligatorie acoperirea calcanelor existente vizibile din circulațiile publice și este recomandată acoperirea calcanelor care nu participa la imaginea stradala); la modul general se consideră vizibile din circulațiile publice calcanele incluse în banda de construibilitate.

**SERVITUTE DE UTILITATE PUBLICĂ** = limitare legala (sarcină) impusă asupra unui imobil în scopul satisfacerii unui interes public. Limitare administrativă a dreptului de proprietate. Exemple de servituți de utilitate publică: servituți legate de înființarea, utilizarea, întreținerea, modernizarea drumurilor publice, a căilor ferate, servituți legate de înființarea, întreținerea, intervenția în caz de avarie, modernizarea, devierea rețelelor tehnico-edilitare definite prin lege a fi de utilitate publică (apă, canal, energie electrică, gaze etc), servituți legate de protecția monumentelor și siturilor arheologice

**SERVICII ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE** = serviciile publice care sunt finanțate de la buget, se stabilesc prin norme și sunt destinate tuturor locuitorilor; în mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate în rețea la nivel de zona rezidențială și de cartier - creșe, dispensare, grădinițe, școli, licee, biblioteci de cartier etc.

**SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE)** = societăți, companii, firme, asociații care asigură, contra cost sau în sistem non-profit, o largă gamă de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

**SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ (SCD)** = suma suprafețelor desfășurate a tuturor planșeelor. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție (Legea 350/2001).

**SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ (SC)** = suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită (Legea 350/2001).



**UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINȚĂ (UTR)** = subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare, evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcellar și mod de construire omogen, folosințe de aceeași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar.

**ZONĂ FUNCȚIONALĂ** = parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi etc). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

**ZONA DE PROTECȚIE SANITARA** = terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosință sau activitate care, în contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din jurul obiectivului<sup>3</sup>; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apa potabilă a localităților și a operatorilor economici se aplică definițiile pentru "zona de protecție sanitara cu regim sever", "zona de protecție sanitara cu regim de restricție" și "perimetru de protecție hidrogeologică", conform Hotărârii Guvernului nr. 930/2005.

### III.2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU COMUNA GIURGENI

Regulamentul local de urbanism al comunei Giurgeni a fost elaborat în conformitate cu:

- Lege nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - MO nr. 373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 233 din 26.02.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism - MO nr. 199 din 17.03.2016, cu modificările și completările ulterioare
- Elemente legislative conexe:
- Proiectul are la bază:
- Lege nr. 287 din 17.07.2009 (Republicarea 1 din 2011) privind Codul civil - MO nr. 505 din 15.07.2011

<sup>3</sup> Potrivit definiției de la art.1 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate cu Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014



- Hotărâre nr. 525 din 27.06.1996 (Republicarea 1 din 2002) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (r1) - MO nr. 149 din 16.07.1996
- Lege nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor - MO nr. 163 din 07.08.1991, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 18 din 19.02.1991 (Republicarea 1 din 1998) privind fondul funciar - MO nr. 1 din 05.01.1998, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 33 din 27.05.1994 (Republicarea 1 din 2011) privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică - MO nr. 472 din 05.07.2011, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 255 din 14.12.2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local - MO nr. 853 din 20.12.2010, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 89 din 25.05.1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române - MO nr. 247 din 01.06.1999
- Lege nr. 7 din 13.03.1996 (Republicarea 3 din 2015) privind cadastrul și publicitatea imobiliară - MO nr. 720 din 24.09.2015, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 10 din 18.01.1995 (Republicarea 2 din 2016) privind calitatea în construcții - MO nr. 765 din 30.09.2016, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 195 din 22.12.2005 privind protecția mediului - MO nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 59 din 20.06.2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități - MO nr. 441 din 29.06.2007, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 24 din 15.01.2007 (Republicarea 1 din 2009) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane - MO nr. 764 din 10.11.2009, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 451 din 08.07.2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 - MO nr. 536 din 23.07.2002
- Lege nr. 289 din 15.05.2002 (Republicarea 2 din 2014) privind perdelele forestiere de protecție - MO nr. 143 din 26.02.2014, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 6 din 07.01.2003, Ordin nr. 139 din 03.02.2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean - MO nr. 122 din 26.02.2003
- Lege nr. 82 din 15.04.1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor - MO nr. 158 din 22.04.1998



- Ordin nr. 50 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale - MO nr. 138 bis din 06.04.1998
- Ordin nr. 1295 din 30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice - MO nr. 727 din 07.09.2017
- Ordin nr. 1296 din 30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor - MO nr. 746 din 18.09.2017
- Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997 (Republicarea 1 din 1998) privind regimul drumurilor - MO nr. 237 din 29.06.1998, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 107 din 25.09.1996 a apelor - MO nr. 244 din 08.10.1996, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 123 din 10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale - MO nr. 485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 8 din 18.03.2025 privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale - MO nr. 378 din 29.04.2025
- Ordin nr. 3147 din 06.12.2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor - MO nr. 1142 din 18.12.2023
- Hotărâre nr. 62 din 07.02.1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General - MO nr. 32 din 15.02.1996, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice - MO nr. 442 din 29.06.2007, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 24 din 15.01.2007 (Republicarea 1 din 2009) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților - MO nr. 764 din 10.11.2009
- Lege nr. 422 din 18.07.2001 (Republicarea 1 din 2006) privind protejarea monumentelor istorice - MO nr. 938 din 20.11.2006, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 43 din 30.01.2000 (Republicarea 2 din 2006) privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național - MO nr. 45 din 31.01.2000, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia - MO nr. 448 din 24.11.1998, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 363 din 21.09.2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport - MO nr. 806 din 26.09.2006, cu modificările și completările ulterioare



- Lege nr. 171 din 04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa - MO nr. 325 din 24.11.1997
- Lege nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de Amenajare Teritoriului Național - Secțiunea a III-a - zonele protejate - MO nr. 152 din 12.04.2000, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 351 din 06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități - MO nr. 408 din 24.07.2001
- Lege nr. 190 din 26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice - MO nr. 387 din 09.06.2009
- Lege nr. 315 din 28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România - MO nr. 577 din 29.06.2004, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 215 din 23.04.2001 a administrației publice locale (Republicarea 1 din 2007) - MO nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ - MO nr. 555 din 05.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice - MO nr. 390 din 23.05.2016, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism - MO nr. 47 din 19.01.2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 13 din 10.03.1999 N/pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99 - MO nr. 187 din 30.04.1999
- Ordin nr. 30 din 02.11.1995, Ordin nr. 34 din 07.11.1995, Ordin nr. 3422 din 01.08.1995, Ordin nr. 4221 din 08.08.1995 (30/1995 - MAPN, 34/N/95 - MLPAT, 3422/1995 - MAI, 4221/1995 - SRI) pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor - MO nr. 283 din 07.12.1995
- Ordin nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 289 din 11.10.2005 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în domeniul transportului pe calea ferată - MO nr. 922 din 17.10.2005, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 101 din 25.04.2006 (Republicarea 2 din 2023) privind serviciul de salubritate a localităților - MO nr. 393 din 08.05.2006, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 2 din 11.08.2021 privind depozitarea deșeurilor - MO nr. 794 din 18.08.2021, cu modificările și completările ulterioare

**Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița**

**REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM**

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Ordonanța nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale - MO nr. 86 din 01.02.2002, cu modificările și completările ulterioare
- Norma metodologică din 02.04.2003 privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale - MO nr. 263 din 16.04.2003
- Ordin nr. 62 din 31.07.1998, Ordin nr. 288 din 31.07.1998, Ordin nr. 1955 din 31.07.1998 (ORDIN nr.62/N/19.o/288/1.955 din 1998) privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale - MO nr. 354 din 16.09.1998
- Ordin nr. 180 din 29.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă - MO nr. 1253 din 27.12.2022
- Ordin nr. 239 din 20.12.2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - MO nr. 36 din 20.01.2020, cu modificările și completările ulterioare
- Ordin nr. 47 din 21.07.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale - MO nr. 611 din 29.08.2003
- Lege nr. 331 din 20.12.2024 privind Codul Silvic - MO nr. 7 din 09.01.2025
- Lege nr. 204 din 24.10.2008 privind protejarea exploatațiilor agricole - MO nr. 734 din 30.10.2008
- Lege nr. 138 din 27.04.2004 îmbunătățirilor funciare (Republicarea 1 din 2009) - MO nr. 88 din 13.02.2009, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 58 din 21.08.1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România - MO nr. 309 din 26.08.1998, cu modificările și completările ulterioare
- Lege nr. 153 din 05.07.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor - MO nr. 493 din 11.07.2011, cu modificările și completările ulterioare

### III.3. CONDIȚII DE PROTECȚIE A REȚELOR TEHNICO - EDILITARE ȘI SERVITUȚILE IMPUSE DE ACESTEA VECINĂȚĂȚILOR

#### ZONE DE PROTECȚIE PE BAZA NORMELOR SANITARE:

- Surse de apă- captări (100 m în amonte, 25 m lateral, 25 m în aval de sursă);
- Rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza 20 m);
- Stații de pompare (raza 1 m);
- Conductă de aducțiune apă (10 m din ax de ambele părți, respectiv 30 m față de orice sursă de poluare);
- Ape curgătoare/ lacuri (câte 15 m de la albia minoră pe ambele maluri și 15 m de la nivelul mediu a oglinzii lacurilor);

Elaborare P.U.G. la nivelul comunei Giurgeni, județul Ialomița

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiectant general: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L.,

Proiectant de specialitate: URBAN TEAM S.R.L.,

Beneficiar: Primăria comunei Giurgeni



- Depozit de deșeuri ecologic zonal față de locuințe (raza 1000 m);
- Stație de sortare deșeuri, față de locuințe ( raza 500 m).

### TRANSPORTURI RUTIERE

Să se respecte în extravilan următoarele distanțe minime de protecție de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcție de categoria acestuia:

- autostrăzi - 50 m;
- drumuri naționale - 22 m;
- drumuri județene - 20 m;
- drumuri comunale - 18 m.

### III.4. LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

conform Legii nr.107/1996 legea apelor, cu modificările și completările ulterioare

#### a) Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă:

Lățimea cursului de apă (m)	sub 10	10-50	peste 51
Lățimea zonei de protecție (m)	5	5	20
Cursuri de apă regularizate (m)	2	3	5

Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m.

#### b) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor naturale:

- indiferent de suprafață, 5 m la care se adaugă zona de protecție stabilită în conformitate cu art. 5.;

#### c) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare:

- între Nivelul Normal de Retenție și cota coronamentului.

#### d) Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.

#### e) Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivație hidrotehnică: 3 m.

#### f) Baraje și lucrări-anexe la baraje:

Lățimea zonei de protecție (m)

- baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale :  
20 m în jurul acestora;
- instalații de determinare automată a calității apei, construcții și instalații hidrometrice :  
2 m în jurul acestora;
- borne de micro triangulație, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor :  
1 m în jurul acestora;

g) Lățimea zonei de protecție (m) la forajele hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători : 1,5 m în jurul acestora.



**NOTĂ:**

Zonele de protecție se măsoară astfel:

- a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;
- b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
- c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenție;
- d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție.

Notă: Zona de protecție sanitară la instalațiile de alimentare cu apă se stabilește de autoritatea centrală în domeniul sănătății publice.